

# IPCシリーズ 屋外用 XPoE対応 パンチルト 防犯灯カメラ

530万画素・2560×1920の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

## WTW-PRWP1823GPT WTW-PRWP1823GPTB

**5MP**  
5 Mega Pixel Data



WTW-PRWP1823GPT

WTW-PRWP1823GPTB



### 特徴


- XPoE専用 530万画素の超高解像度IP 防犯灯カメラ
- パンチルトに対応し水平方向に180度、垂直60度まで旋回が可能、録画機で映像を見ながら操作できます。
- 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 3840×2160の高解像度で映像出力
- 夜間カラーで監視できる防犯灯カメラでホワイトLEDを2個、赤外線LEDを2個搭載し、24時間カラーで監視も可能
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録
- XPoEセット専用録画機と接続することで難しい設定不要で、録画機からカメラの電力をPoE給電するので電源いらず

### 仕様

	商品名	WTW-PRWP1823GPT/GPTB
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平約180度・垂直約60度
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	大型LED 2個 850nm(可視型)
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約10m
	赤外線監視可能距離	最大約7m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	大型LED 2個
	ホワイトLED照射距離	最大約7m
ホワイトLED監視距離	最大約5m	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
インターフェイス	内蔵マイク	有
	内蔵スピーカー	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
	録画機能	無
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外防滴 IP66相当
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	WTW-PRWP1823GPT: 前面部:ブラック 筐体部:ホワイト WTW-PRWP1823GPTB: 前面部:ブラック 筐体部:ガンメタル
	本体外形寸法	76(W)×70(H)×180(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約350g
	電源	LAN端子(XPoE出力 48V)
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ

### 寸法図

(単位:mm)

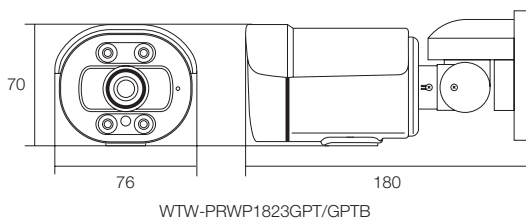

WTW-PRWP1823GPT/GPTB