

# ソーラーパネル・バッテリー搭載トレイル型防犯カメラ

静止画最高48MP・動画撮影は超高解像度1080P(30fps)映像で記録

## WTW-TCS36AP



### 特徴

- スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!
- 静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!
- 防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
- 小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です
- 電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。
- オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!
- 動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!
- 静止画・映像の両方で記録することが可能です!
- 夜間監視対応の赤外線カメラ
- 最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
- スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
- カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載


### 仕様

商品名		WTW-TCS36AP
<b>カメラ性能</b>		
センサー・映像出力性能	撮影素子	200万画素CMOSセンサー
	静止画・動画解像度	静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP 動画:1080P(30fps)
ディスプレイ	液晶モニター	有
レンズ	レンズ	ポードレンズ
	水平視野角度	約50度
センサー	検知距離について	周辺温度や検知対象の表面温度によっては検知距離や角度が短くなる場合がございます。またガラス越しで設置される場合、PIRセンサーによる温度検知ができないためご利用いただけません。
	PIR センサー	正面1つ
録画・記録性能	撮影モード	写真 / ビデオ / 写真 & ビデオ
	録画	有
	音声録音	無
	ビデオ撮影時間	5~59秒・1分~10分
	録画インターバル	5秒~60分
	タイムラプス	有 3秒~23時間59分59秒間隔
録画・記録性能	上書き保存	有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き
	ビデオフォーマット	AVI
<b>カメラソフトウェア性能</b>		
映像録画性能	ISO 感度	自動
カメラオプション機能	設定画面(OSDメニュー)	日本語・その他(英語・中国語・ドイツ語など)
	パスワード保護機能	0~9の4つの数字を組み合わせて設定可能
<b>カメラハードウェア性能</b>		
暗視性能	赤外線 LED	赤外線 LED 22個(不可視型)
	赤外線照射距離	約15m
	ホワイト LED	無
	ICR	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	PIRセンサー	カメラ前面部にセンサー搭載 検知エリア 正面約5mほど
	入力端子	USB タイプC 型形状・DCジャック
	マイク	有
通信設定	記録	MicroSDカードスロット 1つ搭載 ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~256GBまで対応
	Wifi 接続	IEEE 802.11b/g/n
	Wifi パスワード	8~12桁(英数字設定可)
	Wifi スリープ時間	1分 / 2分 / 3分
電源・カメラ本体・その他	対応アプリ	IOS / アンドロイド
	ケースの色	ブラック
	本体外形寸法	約88(W)×125(H)×80(D)mm
	本体重量	約265g(※電池等除く)
電源・カメラ本体・その他	内蔵バッテリー	2,600mAh
	電源	DC12V / 単3電池4本
	周辺動作温度	-20℃~60℃
	付属品	ビス・アンカー/取付基台/USBケーブル/取付ストラップ/電源アダプター

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

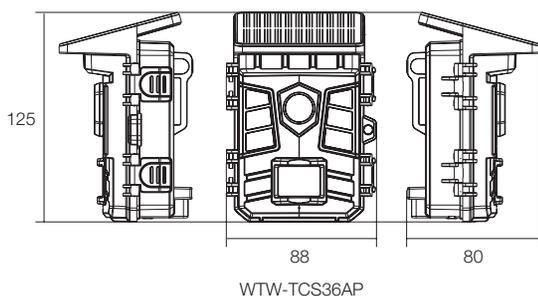

WTW-TCS36AP