

# 屋外軒下防水型 録画機能搭載 赤外線カメラ

静止画最高2400万画素・動画最高400万画素記録

## WTW-TRC2932



※静止画に限る 万画素  
**2400**



### 特徴

- 静止画解像度が最高2400万画素、動画はフルHDを超える400万画素記録
- 防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
- 動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始
- 静止画・映像の両方で記録することが可能です
- 内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です
- 夜間監視対応の赤外線カメラ
- 3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視
- 最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
- スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
- 電源アダプターまたは単三電池8本で動作します
- オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず
- 蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます
- カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載


### 仕様

商品名		WTW-TRC2932
<b>カメラ性能</b>		
センサー・映像出力性能	撮影素子	400万画素CMOSセンサー
	映像出力解像度	2K / 1080P / 720P / VGA
	静止画出力解像度	24M/20M/16M/12M
ディスプレイ	液晶モニター	2.4" TFT 720*320 液晶モニター
レンズ	レンズ	3.3mm
	画角	水平角度約80度
センサー	メイン PIR センサー範囲	18~20m
	セカンダリ PIR センサー範囲	15~16m
	メイン PIR センサー角度	60度
	セカンダリ PIR センサー角度	合計110度
	PIR センサー	3つ
録画・記録性能	PIR 感度設定	低 / 中 / 高
	撮影モード	写真 / ビデオ / 写真 & ビデオ
	録画	有
	音声録音	有
	ビデオ撮影時間	5/10/30/60/90秒
	録画インターバル	1秒/10秒/1分/3分/5分/10分/30分
	タイムラプス	5分/30分/1時間/2時間/3時間/6時間/12時間/24時間
	シーケンス	1枚/3枚/6枚/9枚
	タイマー	00:00:00~23:59:59(時:分:秒)まで自由選択
	上書き保存	有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き
ビデオフォーマット	AVI(MJPG)	
<b>カメラソフトウェア性能</b>		
映像録画性能	ISO感度	自動/100/200/400
	周波数	50Hz / 60Hz
	TVモード	NTSC / PAL
カメラオプション機能	設定画面(OSDメニュー)	日本語・その他(英語・中国語・ドイツ語など)
	パスワード保護機能	0~9の4つの数字を組み合わせて設定可能
<b>カメラハードウェア性能</b>		
暗視性能	赤外線LED	特殊小型LED 40個 850nm
	赤外線照射距離	約10m
	ホワイトLED	無
	ICR	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
インターフェイス	PIRセンサー	カメラ前面部にセンサー搭載 検知エリア 正面約5mほど
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n
	電源入力端子	Micro USB タイプB型形状・DCジャック
	マイク	有(本体前面)
	記録	MicroSDカードスロット 1つ搭載 MicroSDカード 16~128GBまで ※Class10以上をご利用ください
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	迷彩 / ブラック
	本体外形寸法	約96(W)×136.5(H)×80(D)mm
	本体重量	約330g(※電池等除)
	外部電源	単3乾電池×8本
付属品	カメラ固定用ベルト / ビデオケーブル / USBケーブル	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

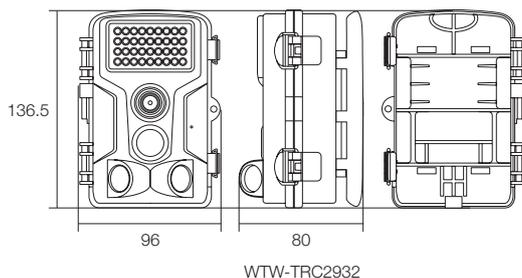

WTW-TRC2932