

水中カメラシリーズ

AHD 220万/アナログ52万画素・ホワイトLED・50mケーブル仕様

WTW-WA450H 220万画素 AHD モデル

WTW-WA450HN 52万画素 CVBS モデル



特徴


- 水深0~10m対応(2気圧まで)の水圧に耐える水中カメラ
- AHDモデルは220万画素、CVBSモデルは52万画素の2種類から選択が可能
- 防水性・耐引張性・耐寒性の有るΦ5mmケーブルを装備(長さ50m)。
- 6mmのポートレンズを搭載し、水平視野約50度の画角で撮影が可能
- カメラを壁面などに固定する基台付き
- 映像・電源ケーブルは50mと余裕を持ったケーブル長
- 21個のホワイトLED使用で濁らない水中約10m照射

仕様

商品名		WTW-WA450H / WTW-WA450HN
センサー・映像出力性能	映像出力形式	WTW-WA450H:220万画素(AHD) WTW-WA450HN:52万画素(アナログ)
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	ポートレンズ
	焦点距離	6mm
	水無	WTW-WA450H(AHD):約56度 WTW-WA450HN(CVBS):約54度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	可動範囲	無
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線	無
	対応周波数	無
	ICR機能	無
	照明 LED	Φ5mm ホワイト LED 21個 搭載
インターフェイス	照明照射距離	水中約10m
	最低被写体照度	0.5Lux ※カラー撮影 ホワイトLED点灯時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	BNCP端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
電源・カメラ本体・その他	制御出力	無
	リモコン	LED 操作赤外線リモコン
	本体材質	ステンレス
	本体配色	シルバー
	本体外形寸法	Φ76×111(H)mm(カメラユニットのみ)
	本体重量	カメラ本体:約1,770g ケーブル含む:4,640g
	電源	DC12V / 約250mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	0~+30℃
	付属品	電源アダプター/LED操作リモコン/映像端子変換コネクタ(BNCP-RCAPコネクタ・BNCP-RCAJコネクタ)

寸法図

(単位:mm)

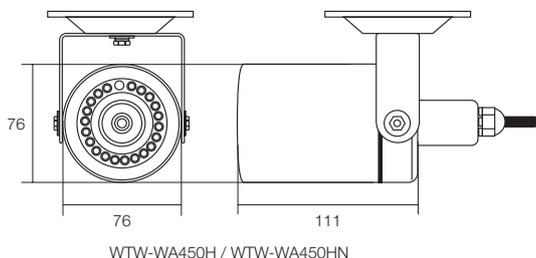

WTW-WA450H / WTW-WA450HN

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。