超高画質HD-SDIレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-5H4 4CH DVR 2TB 搭載

4CH / 3G-SDI / HD-SDI / HDMI出力 / H.264 / HDD 2TB / HDD×2 S-ATA / モーション / USB / バックアップ / 録音 / ネットワーク / OSD 日本語 / マウス / リモコン / PTZ / Mobile / デジタルズーム

特徴

- 3G-SDIカメラ(60fpsと30fps)の二台を接続可能
- HD-SDIカメラは4台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- リモコン(付属)・USBマウス(付属)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

寸法図

(単位:mm)

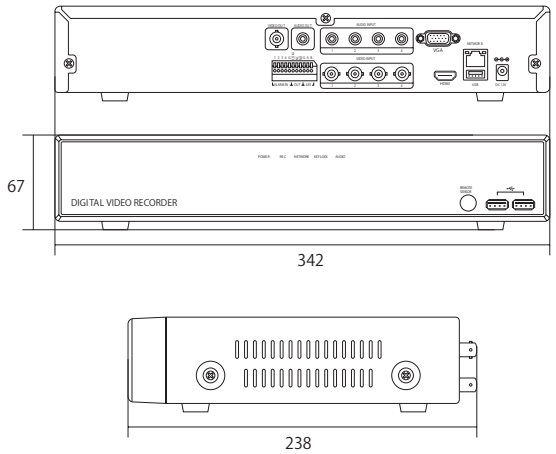

仕様

商品名		WTW-5H4
映像	入力	3G-SDI 60fpsと30fpsの2入力、HD-SDI 4入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
		映像確認用出力(BNCJ端子)※同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合)
	出力解像度(HDMI/VGA)	1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1024×768
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルオープン) ・ 1出力(リレー出力)
	PTZ	RS-485
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
	外形寸法	342(W)×67(H)×238(D)mm
	重量	約1.95 kg
	電源	最大36W
表示	フレームレート	NTSC:120fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3,5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力30fps可能(60fps使用時は、1ch最大60fps、2ch最大30fps、3ch及び4chはカメラ入力不可となります)
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサーネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
バックアップ	インターフェイス	USB 2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルにに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco P, Pelco D)

※形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp