XPoE IPCシリーズ　8chデジタルビデオレコーダー(NVR)

4K 800万画素・12インチモニター内蔵・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-BNV269EPL2

8CH　IPC　POE　800万画素　屋内　HDMI出力　HDD×1 S-ATA　PTZ　USB　次世代高圧縮　ネットワーク　Mobile　モーション　OSD日本語　マウス

特徴

- 800万画素IPCカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- XPoEシリーズ録画機でカメラに電力を供給するPoE給電に対応
- 12インチモニターを内蔵のため、スマートな使用が可能
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応（3840×2160に対応）
- USBマウス付属

寸法図

（単位:mm）

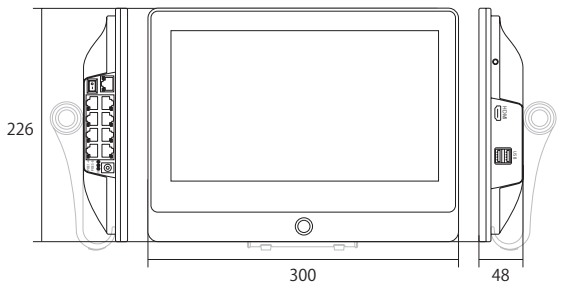

仕様

商品名		WTW-BNV269EPL2
映像	映像入力	PoE給電対応ポート：8入力（8チャンネル）
		最大入力可能解像度：800万画素（2160p）
	ディスプレイ	12インチディスプレイ内蔵
	映像出力	HDMI：有（最大3840×2160）
音声	音声入力	各種LANポート（8チャンネル分）
	音声出力	HDMI端子×1・3.5mm 2極 フォーンプラグ ×1
システム	SATAデバイス	SATA（HDD×1）※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0 × 2（側面×2） ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
	LAN	ネットワーク用LANポート：1
表示	表示解像度	1366×768p（60Hz）
	表示モード	1画面/4分割/8分割
録画	映像圧縮	次世代圧縮方式
	録画解像度	3840×2160（8MP）
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート（NTSC）	接続するカメラに依存する
再生	再生時画面表示	最大2画面表示 ※3台以上の同時再生不可
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生：×2、×4、×8
		巻戻し再生：なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WAN：RJ-45（10/100Mbps）×1
		カメラ用LAN：RJ-45 PoE（IEEE802.3af）対応×8
	ネットワークソフト	IE（インターネットエクスプローラ）/Google Chrome/FireFox
	CMS	Windows 対応
	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBアップデート
	操作ボタン	マウスでの操作 （基本操作は全てマウスのみとなります。）
本体	材質	アルミニウム・プラスチック
	配色	グレー・ブラック
	外形寸法	300（W）×226（H）×48（D）mm ※スタンド含まず
	重量	約1.2kg（HDD 含まず）
	動作可能周囲温度	0～40度
	動作可能周囲湿度	10～90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社　塚本無線

〒510-0303　三重県津市河芸町東千里 1060　TEL：050-1752-8000　FAX：059-245-6999