

AHD 8chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 500万画素(1944P) / 200万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

WTW-DA108G4 8CH DVR



特徴


- 500万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
- 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
- カメラ6台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
- 録画解像度は最大2592×1944で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA108G4
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子)
	入力解像度	1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) ※1944P, 1440Pは20fps以上のカメラ入力時は、最大録画解像度が入力解像度の半分となります
	出力端子	1メイン出力(HDMI端子) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) / CVBS(BNC端子)出力×1
音声	出力解像度	1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160
	入力	6入力(RCA端子)
システム	出力	HDMI出力 / RCA出力
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	有(RS485端子)
表示	USB	USB2.0×2(前面×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	AHD: 1920P 各チャンネル: 12fps 全チャンネル: 96fps 1440P 各チャンネル: 15fps 全チャンネル: 120fps
	表示解像度	最大2560×1920(1920p)
録画	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
	シーケンス機能	1画面フルスクリーン / 4分割画面での切り替え、スイッチング時間5秒~255秒
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	2560×1944(1944P) / 2560×1440(1440P) / 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P) / 928×480(960H) / 720×480(D1) ※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1952となります。 ※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1440となります。
	録画画質	最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	1920P 各チャンネル: 6fps 全チャンネル: 48fps 1440P 各チャンネル: 8fps 全チャンネル: 64fps
再生	アラーム前録画時間	5秒 ※秒数設定は出来ません。
	アラーム後録画機能	30秒~255秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示
	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16)
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子: RJ45×1 / 10M / 100M / 1000Mイーサネット
	プロトコル	HTTP / TCP / IP / RTSP / DHCP / DNS / UPnP / E-mail / NTP / P2Pに対応
	対応OS	Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / 10 ※Apple社 Macは対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有(アプリ名: iVM320)
	CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン: Android / iPhone	
バックアップ	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS) 「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有 ※ファイル形式: AVI / コーデック形式: HEVC(H.265)
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	AVI形式 / コーデック形式: HEVC(H.265)
	バックアップデータの再生	AVIファイル
	言語	※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応する多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD / ボーレート: 110~921600 / アドレス: 0~255
電源・本体・その他	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×245(D)×45(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.75kg (※HDD含まず)
動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
電源	電圧: DC12V / 消費電力: 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

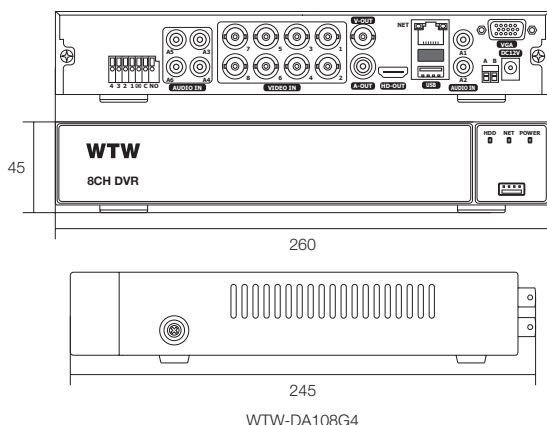

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL : 050-1752-8000 FAX : 059-245-6999