

# AHDシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー(DVR)

AHD 500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)  
136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DA118G 8CH DVR




### 特徴

- 500万画素AHDカメラ対応 8ch デジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
- 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することができます。
- カメラ1台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことができます。
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

### 寸法図

(単位:mm)

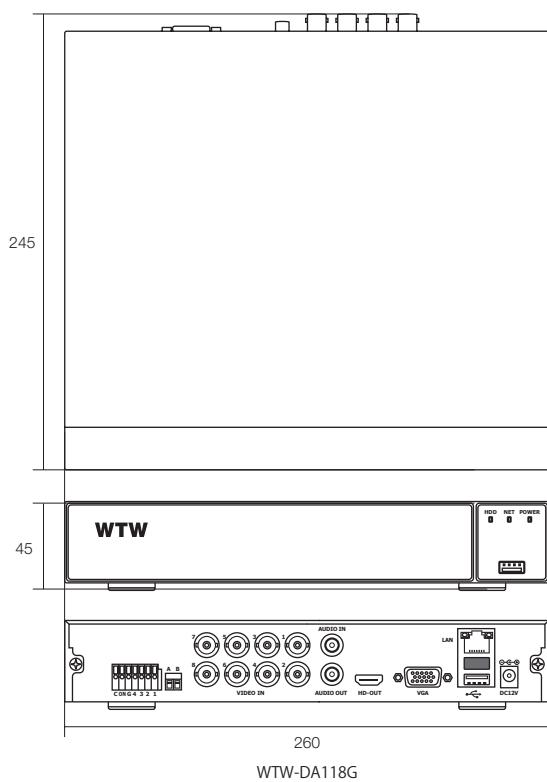

### 仕様

商品名		WTW-DA118G
映像	入力チャンネル	8入力(BNCJ端子) ※AHD/TVI/CVI/CVBS対応
	入力解像度	2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/CVBS(アナログ信号)※1944P, 1440Pは20fps以上のカメラ入力時は、最大録画解像度が入力解像度の半分となります
	出力端子	メイン出力(HDMI端子) サブ出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	出力解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/ 1280×720/1024×768
音声	入力	1入力(RCA端子)
	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
	外付けHDD	無
	センサー入力・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
表示	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2(前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作用
録画	フレームレート	AHD: 1920P 各チャンネル: 12fps 全チャンネル: 96fps 1440P 各チャンネル: 15fps 全チャンネル: 120fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 240fps
	表示解像度	最大2560×1920(1920p)
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/8分割/9分割/シーケンス
	シーケンス機能	1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒～255秒
再生	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度(NTSC)	2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P) 1280×720(720P)/928×480(960H)/720×480(D1) ※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。 20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1952となります。 ※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。 20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1440となります。
	録画画質	最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画) / タイムスケジュール録画 / イベント録画
ネットワーク	録画フレームレート(NTSC)	1944P 各チャンネル: 8fps 全チャンネル: 64fps 1440P 各チャンネル: 8fps 全チャンネル: 64fps 1080P 各チャンネル: 10fps 全チャンネル: 80fps
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示
	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
再生	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止 / コマ送り / コマ戻し / スロー再生(1/2, 1/4, 1/8再生)
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子: RJ45×1/10M/100Mイーサネット
バックアップ	プロトコル	HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/UPnP/E-mail/NTP/P2P)に対応
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有(アプリ名: iVM320) ※ブラウザでの視聴は非対応
	アクセス対応端末	PC: Windows11 スマートフォン: Android / iPhone
スマートフォン専用アプリ	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS) 「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
OSD & DVR Control	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有 ※ファイル形式: AVI/コードック形式: 次世代圧縮方式
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー / ネットワークバックアップ
	ファイル形式	AVI形式/コードック形式: 次世代圧縮方式
電源・本体・その他	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの次世代圧縮方式となるため、対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	言語	多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
電源・本体・その他	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD/ポート: 110～921600/アドレス: 0～255
	本体材質	ボディ: 亜鉛めっき処理鋼板 前面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
電源・本体・その他	本体外形寸法/重量	260(W)×245(D)×45(H)mm※突起物含む/約0.8kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度～40度 / 0～90% ※結露無き状態
電源・本体・その他	電源	電圧: DC12V / 消費電力: 最大60W
	※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。	