

AHD 32CH デジタルビデオレコーダー(DVR)

546万画素(1944P) / 400万画素(1440P) / 265万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA1532G 32CH DVR



特徴


- 546万画素AHDカメラ対応 32chデジタルレコーダー
 - 入力信号自動認識機能搭載
 - マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
 - 16チャンネル分の音声入力が可能
 - ライブ映像がカクカクしない
 - 全ての解像度に対して各入力最大15fps
 - 各入力合計フレーム数は128fpsまで設定可能
 - 録画用HDDが最大8つ、最大32TB接続が可能
 - USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
 - 録画解像度は最大2560×1944(1944p)で設定可能
 - ネットワーク経由の音声送信に対応
 - PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
 - USBマウス付属
- ※接続ディスプレイは1080p対応が、4K対応のディスプレイをご用意ください

仕様

商品名		WTW-DA1532G
映像	入力チャンネル	32入力(BNC/J端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1944P/1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/3840×2160
音声	HDMI出力	
	音声入力	1入力(RCA端子)
システム	音声出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×8)最大32TBに対応 ※1スロット最大4TBまで
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0 × 2(前面×1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 480fps
	表示解像度	1920×1080(1080p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割 / 32分割
	映像圧縮	H.264
	解像度	2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	546万画素 各チャンネル: 8fps / 全チャンネル: 256fps 400万画素 各チャンネル: 8fps / 全チャンネル: 256fps 265万画素 各チャンネル: 15fps/全チャンネル: 480fps 136万画素 各チャンネル: 30fps/全チャンネル: 960fps
	アラーム後録画時間	10~300秒
	アラーム前録画機能	無
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
再生	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り※早送り・巻き戻しともに2×4×6×8倍速
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10※Apple社 Macには対応していません。
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
バックアップ	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル / H.264ファイル
	バックアップデータの再生	H.265/H.264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能)※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	442(W)×490(D)×99(H)mm ※突起物含む
	重量	約6.35kg (※HDD含まず)
電源	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大180W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図 (単位:mm)

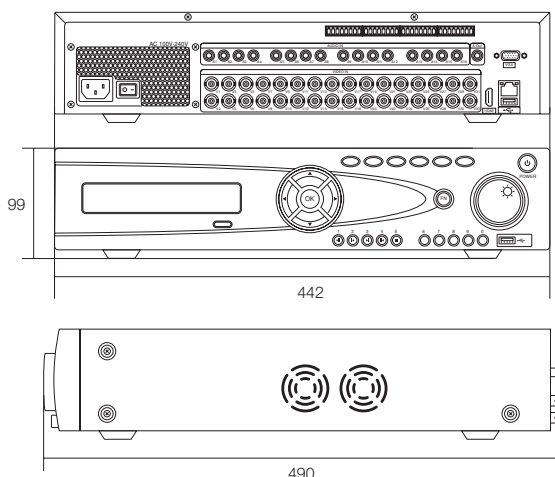

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999