

AHDシリーズ16chデジタルビデオレコーダ(DVR)

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA3316E 16CH DVR



特徴

- 800万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力録画は最大10fpsまで対応
- 録画した映像を4K 800万画素の高画素解像度で16ch同時再生が可能
- カメラ16台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- eSATAに対応しており、外付けHDDに映像記録が可能
- 最大HDD容量 10TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属



仕様

商品名	WTW-DA3316E	
映像	入力チャンネル	16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	8MP / 5MP / 1440P / 1080P / 720P
	出力端子	メイン出力: HDMI 端子 3840×2160 (2160p) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1 ※CVBS出力1.4.6.8.9.10.12.13.16分割から選択可能
音声	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/1600×1200/1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
	入力	4入力(RCA端子1-4) / VGA変換(RCA端子5-16)
システム	出力	1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
	SATAデバイス	SATA (HDD×2) 最大10TBに対応
	外付けHDD	e-SATA×1 入力
	センサー入力	16入力(ノーマルクロース/ノーマルオープン)
	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(表面×1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	800万画素入力時: 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 240fps 500万画素入力時: 各チャンネル: 20fps / 全チャンネル: 320fps 400・200万画素入力時: 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 480fps
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間1~300秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/9分割/12分割/16分割/20分割/25分割
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	3840×2160(8MP)/2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	画質11段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/3072/4096/5120/6144/7168/8192 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
再生	録画フレームレート(NTSC)	8MP 各チャンネル: 10fps / 全チャンネル: 160fps 5MP 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 240fps 4MP 各チャンネル: 20fps / 全チャンネル: 320fps 1080P 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 480fps
	アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
	アラーム前録画機能	16 画面同時再生可能
	画面表示	画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索 デジタルズーム マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2×4×8×16倍速 スロー再生 ×1/2.×1/4.×1/8.×1/16再生
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	無
バックアップ	スマホアプリ	Android / iPhone : WTW VIEW 10
	操作ユーザー数	5ユーザー
	CMS	有 (WTW VMS CMSダウンロード)
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	スマホアプリのみ プッシュ通知
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0 ※USBメモリーは32GBまで対応
	音声バックアップ	有
OSD & DVR Control	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
電源・本体・その他	ファイル形式	AVI / RF / MP4
	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windows×メディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください。
電源	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能
OSD	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
DVR	システムアップグレード	USBフラッシュメモリー/ネットワーク経由からファームウェアを更新
	操作	USBマウス
Control	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	本体外形寸法 / 重量	378(W)×329(D)×57(H)mm ※突起物含む / 約2.4kg (※HDD含まず)
電源	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大25W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

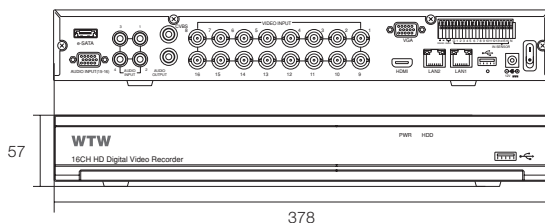

WTW-DA3316E