

AHDシリーズ 16chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA3316G 16CH DVR



特徴

- 500万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力録画は最大15fpsまで対応
- ネットワークに接続を行うことでIPカメラと接続も可能
- カメラ16台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- eSATAに対応しており、外付けHDDに映像記録が可能
- 最大HDD容量 10TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属


仕様

商品名	WTW-DA3316G	
入力チャンネル	16入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応	
入力解像度	5MP/1440P/1080P/720P	
映像	出力端子	メイン出力: HDMI 端子 3840×2160 (2160p) サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、8、9、10、12、13、16分割から選択可能
	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/1600×1200/ 1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
音声	入力	4入力(RCA端子1-4) / VGA変換(RCA端子5-16)
	出力	1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA (HDD×2) 最大10TBに対応
	外付けHDD	e-SATA×1
	センサー入力	16入力(ノーマルクロージョーナルオープン)
	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(表面×1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル:30fps / 全チャンネル:480fps
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間1~300秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/9分割/12分割/16分割/20分割/25分割
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	2560×1944(5MP) / 2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画画質	画質11段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/ 3072/4096/5120/6144/7168/8192 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	5MP 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:240fps 4MP 各チャンネル:20fps / 全チャンネル:320fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:480fps
再生	アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
	アラーム前録画機能	5秒
	画面表示	16画面同時再生可能
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しとも2×2×4×8×16倍速 スロー再生 x1/2、x1/4、x1/8、x1/16再生
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
	対応ブラウザ	無
	スマホアプリ	Android / iPhone : WTW VIEW 10
バックアップ	操作ユーザー数	5ユーザー
	CMS	有 (WTW VMS CMSダウンロード)
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	スマホアプリのみ プッシュ通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0 ※USBメモリーは32GBまで対応
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	AVI / RF / MP4
	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください。
電源・本体・その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能
電源	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBフラッシュメモリーネットワーク経由からファームウェアを更新
	操作	USBマウス
本体材質	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
電源	本体配色	ブラック
	本体外形寸法 / 重量	378(W)×53(H)×317(D)mm※突起物含む/約2.43kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	電源	DC12V / 最大25W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

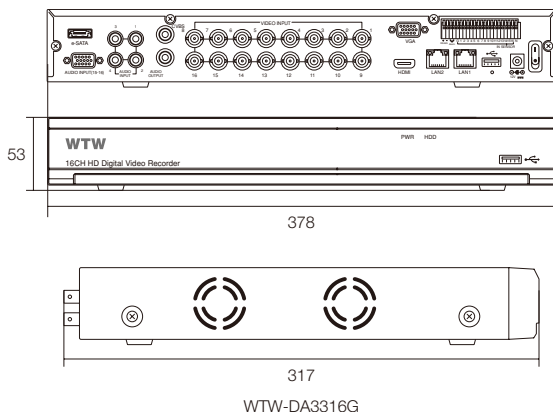

WTW-DA3316G