

# AHD 16CHデジタルレコーダー

400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DA6165Y



### 特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 16ch デジタルレコーダー
- 最大16台の防犯カメラを接続可能
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ1台分のカメラ音声を入力することが可能
- ※マイク内蔵カメラもしくは外部マイクが必要です
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB 搭載可能
- 録画解像度は最大2560x1920 で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大3840x2160)
- USBマウス付属
- DDNS 対応モデル

### 仕様

商品名	WTW-DA6165Y	
映像	入力チャンネル	16入力(BNCJ 端子) ※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1920 P/1440 P/1080 P/720 P/960 H
出力	BNCJ 端子: メイン出力×1	
	HDMI 端子: メイン出力×1 ミニD-Sub 15 pin: メイン出力×1	
音声	入力	1入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子): 1出力(RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)最大 8TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS 485
表示	USB	USB 2.0×3 (前面×1 / 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示解像度	2560×1920 (1920 p) / 2560×1440 (1440 P) / 1920×1080 (1080 p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~999秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割 / 16分割/PIP ※全画面表示の中にも1画面を小さく表示
	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1920(5MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	画質1~13 13段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	アラーム後録画時間	1~100秒
再生	アラーム前録画機能	1~5秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択/スマートサーチ ※選択した画面内から箇所を指定することで、指定した箇所まで自動検出した時間を索引しつくる機能
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
ネットワーク	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに4×8×16×32倍速
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PP PoE / ICMP / UPnP E-mail に対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません
	操作ユーザー数	4ユーザー
バックアップ	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
アラーム	インターフェイス	USB 2.0 ※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB 2.0、容量32GB以内のものとなります
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	M4V形式 ※Windows Media Player 等で再生可能
	バックアップデータの再生	Windows Media Player 等のフリーソフトで再生可能
電源・本体・その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦11コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~100 100段階で設定可能
電源	言語	多言語対応
	システムアップデート	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
本体	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
その他	本体外形寸法	280(W)×212(D)×57(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約1.175kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
電源	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC 12V / 最大36W

### 寸法図

(単位: mm)

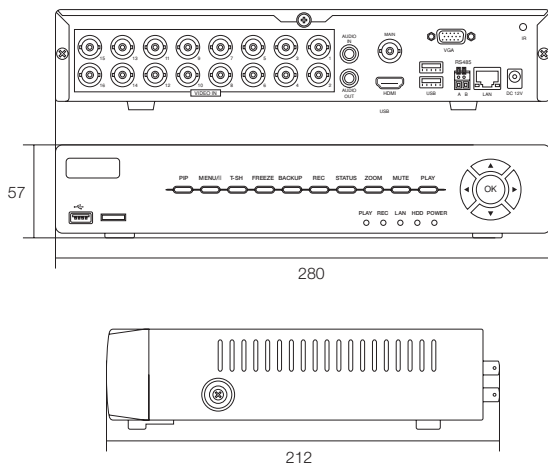

※ 予告なく形状及び仕様が変更される場合があります

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町葉野1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999