EX-SDI/HD-SDIシリーズ 16chデジタルビデオレコーダー(DVR)

500万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/IPCに対応レコーダー

WTW-DEHP116G2 16CH DVR

5MP 5 Mega Pixel Data

16CH 500万画素 EX-SDI HD-SDI IPC HDMI出力 VGA 録音 HDD×2 S-ATA PTZ USB デジタルズーム ネットワーク Mobile バックアップ モーション OSD日本語 マウス 冷却ファン

特徴

- 500万画素EX-SDI接続対応 / 220万画素HD-SDI/IPネットワークカメラ接続対応
- 500万画素録画時:各チャンネル15フレーム・全240フレーム対応のハーフフレームモデル
- 220万画素録画時:各チャンネル30フレーム・全480フレーム対応のリアルフレームモデル
- 最大16台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力を最大6台まで対応
- HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
- 本体メニューは多国言語に対応
- セキュリティーパスワード機能を搭載
- カメラタイトル編集に対応で設置箇所に名前を入れることが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)

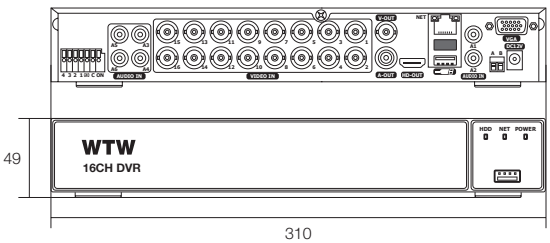

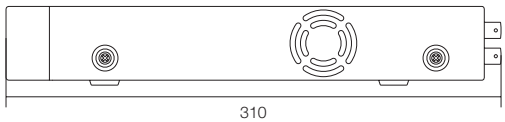

WTW-DEHP116G2

仕様

商品名		WTW-DEHP116G2
映像	入力チャンネル	16入力(BNC端子)
	入力解像度	1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		2サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin1280×1024)/BNC出力×1
	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/2560×1440/3840×2160
音声	入力	6入力(RCA端子)
	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2)
	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2(前面×1、後面×1)
		※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	表示フレームレート	EX-SDI:1440P/1080P 各チャンネル:30fps/全チャンネル:480fps
	表示解像度	最大3840×2160(2160p)
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン/4分割/9分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
録画	映像圧縮	有(次世代映像圧縮方式)
	解像度(NTSC)	2560×1440(5MP)/1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	5MP 各CH:15fps / 全チャンネル:240fps
		1080P 各CH:30fps / 全チャンネル:480fps
再生	画面表示	1画面フルスクリーン/4分割/9分割表示 ※再生するチャンネル数に応じて変化
	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサーネット
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTPに対応
	対応OS	Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有(アプリ名:iVM320)
	CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS)「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコルProtocolD
電源・本体・その他	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	310(W)×310(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.4kg (※HDD含まず)
	冷却FAN	8TBのみ有
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	電圧:12V / 消費電力:約60W ※HDD-2TB使用時

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線
510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999