

EX-SDI/HD-SDIシリーズ 16chデジタルビデオレコーダー(DVR)

500万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/IPCに対応レコーダー

WTW-DEHP116G2 16CH DVR



特徴

- 500万画素EX-SDI接続対応 / 220万画素HD-SDI/IPネットワークカメラ接続対応
- 500万画素録画時:各チャンネル15フレーム・全240フレーム対応のハーフフレームモデル
- 220万画素録画時:各チャンネル30フレーム・全480フレーム対応のリアルフレームモデル
- 最大16台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力を最大6台まで対応
- HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
- 本体メニューは多国言語に対応
- セキュリティ・パスワード機能を搭載
- カメラタイトル編集に対応で設置箇所に名前を入れることが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属


仕様

商品名	WTW-DEHP116G2
映像	入力チャンネル 16入力(BNC端子)
	入力解像度 1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)
	出力 1メイン出力(HDMI端子) 2サブ出力:VGA出力x1(ミニD-SUB15pin1280×1024)/BNC出力x1
音声	出力解像度 1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/2560×1440/3840×2160
	入力 6入力(RCA端子)
	出力 HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス SATA(HDDx2)
	PTZ 有(RS485端子)
	USB USB2.0x2(前面x1、後面x1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用
表示	表示フレームレート EX-SDI:1440P/1080P 各チャンネル:30fps/全チャンネル:480fps
	表示解像度 最大3840×2160(2160p)
	表示モード 1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
録画	シーケンス機能 1画面フルスクリーン/4分割/9分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
	映像圧縮 H265 / H264
	解像度(NTSC) 2560×1440(5MP)/1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
再生	録画画質 最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード 常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
	録画フレームレート(NTSC) 5MP 各CH:15fps / 全チャンネル:240fps 1080P 各CH:30fps / 全チャンネル:480fps
再生	画面表示 1画面フルスクリーン/4分割/9分割表示 ※再生するチャンネル数に応じて変化
	再生画面数 最大8画面
	画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択
ネット	デジタルズーム マウス操作でズーム可能
	再生スピード 再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共にx2x4x8x16) 一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)
	保存媒体 HDD
バックアップ	インターフェイス 端子:RJ45x1/10M/100M/1000Mイーサネット
	プロトコル HTTP/TCP/IP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTPに対応
	対応OS Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
OSD & DVR Control	操作ユーザー数 4ユーザー
	CMS 有(アプリ名:iVM320)
	CMS対応OS Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
電源・本体・その他	アクセス対応端末 PC:Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ Android / iPhone(iOS)「WTW SDI SEE」
	イベント送信 メール通知
電源・本体・その他	検索再生 カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ 有
電源・本体・その他	ネットワーク 有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式 AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
電源・本体・その他	バックアップデータ AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるためH.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	言語 多言語対応
	リモコン 無
電源・本体・その他	システムアップグレード USBからファームウェアを更新
	操作 USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control RS485 プロトコルProtocolID
電源・本体・その他	本体材質 ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色 ブラック
	外形寸法 310(W)×310(D)×46(H)mm ※突起物含む
電源・本体・その他	重量 約1.4kg (※HDD含まず)
	冷却FAN 8TBのみ有
	動作可能周囲温度 5度~40度
電源・本体・その他	動作可能周囲湿度 0~90% ※結露無き状態
	電源 電圧:12V / 消費電力:約60W ※HDD-2TB使用時

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

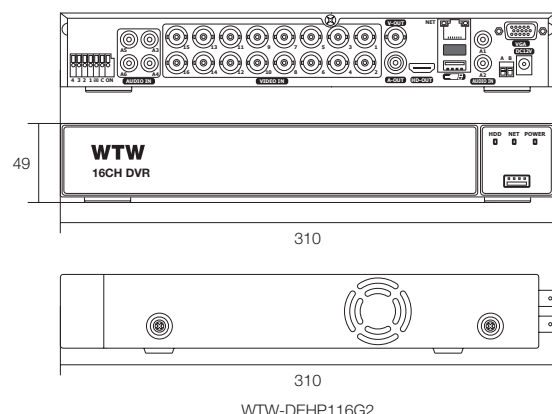

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999