

IPカメラ用 10CHデジタルレコーダー

16インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダー (Wi-Fi NVR)

WTW-EG2610WHAX-15



特徴

- IPカメラ用 10chデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大1080p
※接続するカメラに依存されます
- 大型化した16インチディスプレイと録画機一体型モデル、録画用HDD内蔵
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
- USBマウス付属


仕様

	商品名	WTW-EG2610WHAX-15
映像	映像入力	10入力(ネットワーク接続) ※入力解像度は5MPカメラまで対応
	映像出力	1メイン出力 (HDMI端子)
音声	音声入力	マイク付きカメラからの入力
	音声出力	HDMI端子×1・3.5mmオーディオプラグ×1
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	USB	USB2.0 × 2 (底面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
録画	表示フレームレート	NTSC: 120fps
	表示解像度	1920×1080 / 1440×900 / 1366×768 / 1024×768 ※2Kモードは録画機側のモニターでは使用できません
	表示モード	1画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 10分割
再生	映像圧縮	次世代映像圧縮方式
	解像度	1920×1080 (1080p) / 2304×1296 / 2876×1624
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	最大15fps
ネットワーク	画面表示	500万画素でのカメラ接続時: 2画面 365万画素のみのカメラ接続時: 4画面 ※500万画素と365万画素カメラが混在している場合は2画面となります。
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
バックアップ	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット / Wi-Fi内蔵
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
アラーム	CMSソフト	WTW EAGLE
	対応スマートフォン・アプリ名	iPhone / Android : WTW-EAGLE
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / P2P
	スマートフォンアプリからの遠隔操作ユーザー数	3ユーザー ※通信状況により同時接続を行うと接続が不安定になる場合がございます。
OSD & DVR Control	インターフェイス	USB2.0
	バックアップデバイス	有
本体	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリ ※録画コーデック設定がH.265の場合、H.265再生に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有(18×22)
消費電力	モーション感度設定	有(5段階)
	言語	日本語
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
消費電力	操作ボタン	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
	材質	アルミニウム・プラスチック
	配色	グレー・ブラック
消費電力	外形寸法	375(W)×285(H)×100(D)mm ※アンテナ含まず
	重量	約1.2kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	10~90% ※結露無き状態
消費電力	消費電力	12V 最大60W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

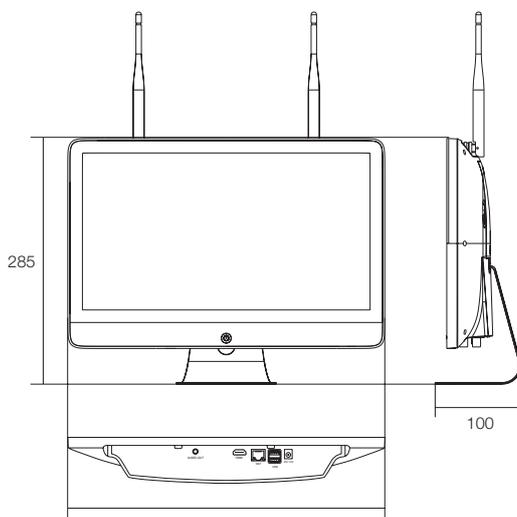

WTW-EG2610WHAX-15

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL : 050-1752-8000 FAX : 059-245-6999