

IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・530万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV249GP2 4CH PoE NVR



特徴


- 530万画素IPC 4ch PoE対応録画機
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- 音声はカメラ台数分の4入力に対応
- HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-NV249GP2
映像	入力	4入力(4チャンネル) 530万画素(1920p)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin)
	HDMI出力	有
音声	音声入力	各種LANポート(4チャンネル分)
	音声出力	HDMI
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
表示	USB	USB2.0×2(背面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
	表示解像度	1920×1080p(60Hz)
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.264 / H.265
	録画解像度	2560×1920(5MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps 合計60fps
	画面表示	5MP録画モード時: 1画面全面表示 1080p録画設定時: 4画面表示
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生: ×2、×4、×8、×16、×32 巻戻し再生: なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WAN: RJ-45 (10/100Mbps)×1 カメラ用LAN: RJ-45 PoE (IEEE802.3af) 対応×4
	プロトコル	NTP / SMTP / DHCP / FTP / DDNS / RTSP / RTCP / P2P
	Onvif	Onvif2.8対応
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) / Google Chrome / Firefox
	CMS	Windows 対応 ※MacOS 非対応
アラーム	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USBアップデート
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×45(H)×210(D)mm
	重量	約800g (HDD含まず)
動作可能周囲温度	0~40度	
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	

寸法図

(単位:mm)

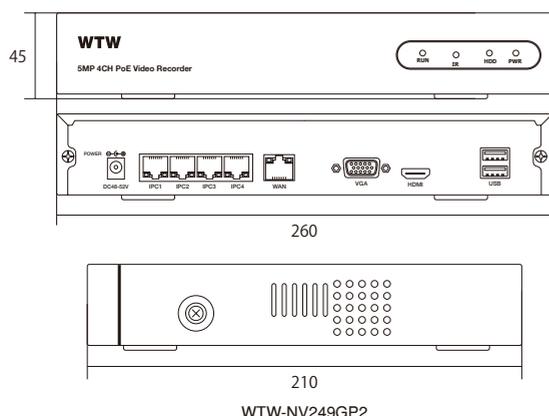

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。