IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー(NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・530万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV255GP2 4CH PoE NVR

4CH | 530万画素 | HDMI出力 | VGA | 録音 | 音声出力 | HDD×1 S-ATA | USB | H.265 | H.264 | ネットワーク | Mobile | アラーム | モーション | マウス | ONVIF

特徴

- 530万画素IPC 4ch PoE対応録画機
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- 音声はカメラ台数分の4入力に対応
- HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)

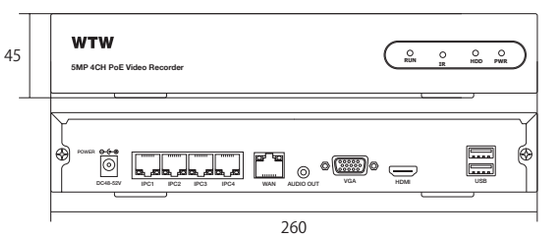

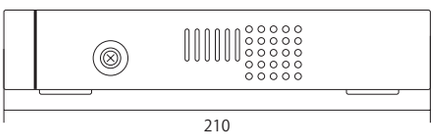

WTW-NV255GP2

仕様

商品名		WTW-NV255GP2
映像	入力	4入力(4チャンネル) 530万画素(1920p)
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin)
	HDMI出力	有
音声	音声入力	各種LANポート(4チャンネル分)
	音声出力	HDMI
		3.5mm 2極フォーンプラグ×1
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
	USB	USB2.0 × 2(背面x2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	表示解像度	1920×1080p(60Hz)
	表示モード	1画面 / 4分割
録画	映像圧縮	H.265 / H.264
	録画解像度	2560×1920(5MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps 合計60fps
再生	再生時画面表示	最大2画面表示 ※3台以上の同時再生不可
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生:×2、×4、×8
		巻戻し再生:なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WAN:RJ-45(10/100Mbps)×1
		カメラ用LAN:RJ-45 PoE(IEEE802.3af)対応×4
	プロトコル	NTP/SMTP/DHCP/FTP/DDNS/RTSP/RTCP/P2P
	Onvif	Onvif2.8対応
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)/Google Chrome/FireFox
	CMS	Windows・Mac対応
	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBアップデート
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×45(H)×210(D)mm
	重量	約800g(HDD含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999