IPカメラシリーズ用 XPoE ネットワークビデオレコーダー(NVR)

最新の次世代映像圧縮方式・530万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV289GP2 8CH NVR

8CH | 530万画素 | HDMI出力 | VGA | 音声出力 | HDD×1 S-ATA | USB | 次世代高圧縮 | デジタルズーム | ネットワーク | バックアップ | Mobile | アラーム | モーション | マウス

特徴

- 530万画素IPC 8ch PoE対応録画機
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 最新の次世代映像圧縮方式 に対応
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ

寸法図

(単位:mm)

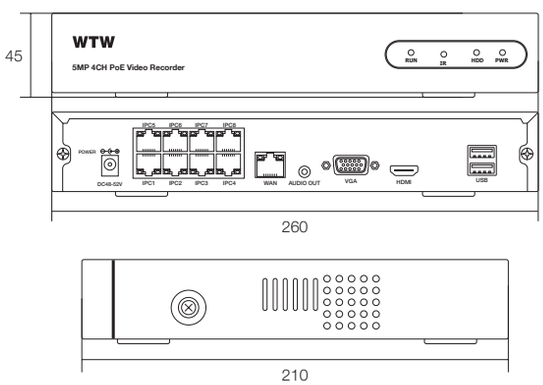

WTW-NV289GP2

仕様

商品名		WTW-NV289GP2
映像	映像入力	8入力(8チャンネル) 530万画素(1920p)
	映像出力	1メイン出力:HDMI端子
		1サブVGA出力:ミニD-SUB 15pin
	HDMI出力	有
音声	音声入力	各種LANポート(8チャンネル分)
	音声出力	HDMI
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
	USB	USB2.0 × 2(背面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	表示解像度	1920×1080p(60Hz)
	表示モード	1画面 / 4分割 / 8分割(8CH入力)
録画	映像圧縮	次世代映像データ圧縮方式対応
	録画解像度	2560×1920(5MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps 合計120fps
再生	再生時画面表示	5MP録画モード時:1画面全面表示
		1080p録画設定時:4画面表示
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生:×2、×4、×8、×16、×32
		巻戻し再生:なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WAN:RJ-45(10/100Mbps)×1
		カメラ用LAN:RJ-45 PoE(IEEE802.3af)対応×4
	プロトコル	NTP/SMTP/DHCP/FTP/DDNS/RTSP/RTCP/P2P
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) / Google Chrome / FireFox
	CMS	Windows・Mac対応
	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD・DVR Control	システムアップグレード	USBアップデート
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×45(H)×210(D)mm
	重量	約800g(HDD含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999