

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の次世代映像データ圧縮方式対応・800万画素の入力に対応

WTW-NV4016EP6 16CH NVR



特徴


- IPカメラ用デジタルレコーダー (NVR)
- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- 最大800万画素のカメラ16台入力に対応
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

| 商品名 | | WTW-NV4016EP6 |
|-------------------|-------------------------------|---|
| 映像 | 映像入力 | 16入力:800万画素/500万画素/400万画素/200万画素 |
| | 映像出力 | 1メイン出力 (HDMI 端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) |
| | HDMI出力 | 有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。 |
| 音声 | 音声入力 | 16入力 ※マイク内蔵カメラからLANポート入力 |
| | 音声出力 | HDMI端子での出力 ※RCAJ端子は使用不可 |
| システム | SATAデバイス | SATA (HDD×2) ※最大8TB×2枚 (専用のオプションで対応するためお問合せ下さい) |
| | 外付けHDD | 有 (E-SATA×1) |
| | センサー入・出力 | 8入力/1出力 |
| | PTZ | 有 ※RS485またはネットワークデータ通信制御 |
| 表示 | USB | USB2.0 × 2 (前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作 |
| | 表示フレームレート | NTSC: サブストリームで分割表示 720P: 320FPS (1~16CH表示) |
| | 表示解像度 | 3840×2160 (2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1680×1050 / 1440×900 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768) |
| 録画 | シークエンス機能 | 切り替え時間 1秒~300秒 |
| | 映像圧縮 | 有 (次世代映像データ圧縮方式対応) |
| | 録画解像度 | 1920×1080 (1080p) / 2560×1440 (4MP) / 2560×1944 (5MP) / 3840×2160 (8MP) |
| | 録画モード | 手動 / モーション / スケジュール |
| | 録画フレームレート (NTSC) | 各チャンネル最大30fps 合計480FPS |
| 再生 | 再生時画面表示 | 8MP設定時 各チャンネル 30FPS 1画面 / 15FPS 3画面 5MP設定時 各チャンネル 30FPS 2画面 / 15FPS 4画面 4MP設定時 各チャンネル 30FPS 4画面 / 15FPS 4画面 1080p 各チャンネル 30FPS 4画面 / 15FPS 4画面 |
| | 画面検索方法 | カレンダーからの日時検索 / イベント検索からイベント発生時間別に検索 |
| | 再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともにx2 x4 x6 x8 x16倍速 スロー再生 x1/2 x1/4 x1/8 x1/16再生 |
| | 再生時デジタルズーム | 有 ※マウスホールでズームイン・ズームアウト |
| | 保存媒体 | HDD |
| ネットワーク | インターフェイス | 10 / 100/1000 イーサネット |
| | アクセス対応端末 | PC: Windows 7/8/8.1/10/11 ※Apple社のMacには対応していません。 スマートフォン: Android / iPhone |
| | スマートフォン専用アプリ | Android: WTW VIEWER10 / iPhone (iOS): WTW VIEW |
| | ネットワークプロトコル | IE (インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応していません TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP |
| | 対応携帯電話端末 | iPhone / Android 端末 |
| バックアップ | ネットワークからの遠隔操作ユーザー数 | 1管理者 + 4ユーザー |
| | アプリからの遠隔操作ユーザー数 | 1ユーザー ※同時接続不可 |
| | インターフェイス | USB2.0 |
| アラーム | 音声/バックアップ | 有 |
| | ネットワークバックアップ | 有 |
| | バックアップデバイス | USB フラッシュメモリー ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。 |
| OSD & DVR Control | モーション録画機能 | 有 |
| | モーションエリア設定 | 有 縦30×横44 合計1320マス |
| 電源・本体・その他 | モーション感度設定 | 有 1~8段階 |
| | システムアップグレード | USB / ネットワーク操作 |
| | 操作 | マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。) |
| | 本体材質 | メタル・プラスチック |
| | 本体配色 | ブラック |
| 外形寸法 | 377 (W) × 52 (H) × 318 (D) mm | |
| 重量 | 約2.88kg (HDD 含まず) | |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度 | |
| 動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 | |

寸法図

(単位: mm)

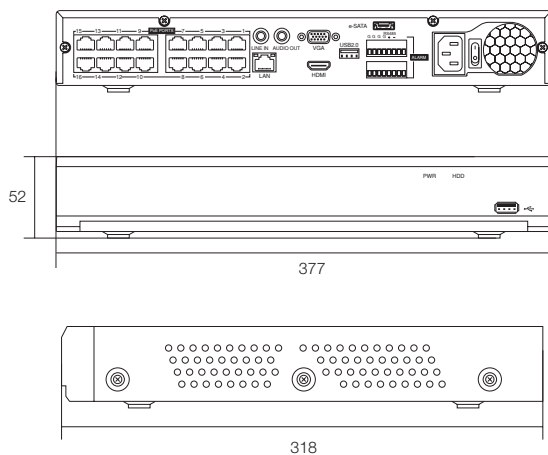

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。