

IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

500万画素の入力に対応・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

WTW-NV4044GP5 4CH DVR

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴


- 録画解像度は最大500万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1920の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-NV4044GP5	
映像	映像入力	500万画素	4入力 ※15fps設定時 再生画面は3画面表示のみ
		400万画素	4入力 ※15fps設定時 再生画面は4画面 ※30fps設定時再生画面は2画面のみ
		200万画素	4入力 再生画面画面は4画面表示
映像	映像出力		1メイン出力 (HDMI端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力		有 ※ディスプレイの出力は最大2560×1920となります。
	音声入力		4入力 ※マイク内蔵カメラからLANポート入力
音声	音声出力		HDMI端子での出力 ※RCAJ端子は使用不可
	SATAデバイス		SATA (HDD×1) ※最大8TB
システム	外付けHDD		無
	センサー入・出力		無
	PTZ		有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB		USB2.0 × 2 (全面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
表示	接続可能カメラ (500万画素)		WTW-PRP9015G2 / WTW-PRP9215G2 / WTW-PRP9115GSD2
	表示フレームレート		NTSC: 120fps
録画	表示解像度		2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080 / 1440×900 / 1600×1200 / 1680×1050 / 1440×900 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
	映像圧縮		有 (次世代映像データ圧縮方式対応)
再生	録画解像度		1920×1080 (1080p) / 2560×1440 (4MP) / 2560×1920 (5MP)
	録画モード		手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)		各チャンネル最大30fps 合計120FPS
ネットワーク	再生時画面表示		5MP 4入力: 1画面 4MP 4入力: 2画面 1080P 4入力: 4画面
	画面検索方法		カレンダーからの日時検索 / イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード		早送り: ×2, ×4, ×8, ×16 / 巻き戻し: ×2, ×4, ×8, ×16
	再生時デジタルズーム		有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
	保存媒体		HDD
	インターフェイス		10/100/1000 イーサネット
	検索再生		カレンダーからの日時検索
バックアップ	対応OS		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト		IE (インターネットエクスプローラ)
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数		1管理者 + 複数ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数		1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス		USB2.0
	ネットワークバックアップ		有
	バックアップデバイス		USB フラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能		有
	モーションエリア設定		無
	モーション感度設定		無
OSD & DVR Control	システムアップグレード		USBからファームウェアを更新
	操作		マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質		アルミニウム・プラスチック
	本体配色		ブラック
	外形寸法		320 (W) × 51 (H) × 219 (D) mm
	重量		約0.98kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度		0~40度
動作可能周囲湿度		0~90% ※結露無き状態	
消費電力		電圧: DC48V / 消費電力: 約8W ※HDD2TB内蔵 カメラ未接続時	

寸法図

(単位: mm)

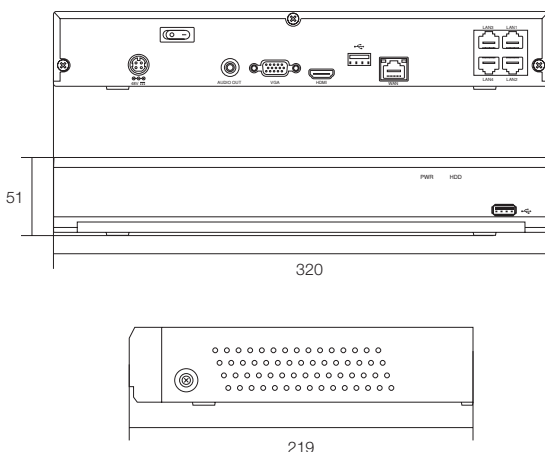

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999