

# IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

## 500 万画素の入力に対応・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

WTW-NV4044GP6

4CH DVR



### 特徴

- 録画解像度は最大500 万画素
- ※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
- USB メモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下
- 下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大2560 ×1920 で設定可能
- HDMI出力に対応(最大2560 ×1920 の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280 ×1024 の出力に対応)
- USB マウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らず
- LAN ケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。



### 仕様

商品名		WTW-NV4044GP6	
映像	映像入力	500 万画素	4入力 ※15fps 設定時 再生画面は3画面表示のみ
		400 万画素	4入力 ※15fps 設定時 再生画面は4画面 ※30fps 設定時再生画面は2画面のみ
		200 万画素	4入力 再生画面画面は4画面表示
映像	映像出力	1メイン出力(HDMI 端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280 ×1024 )	
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大2560 ×1920 となります。	
音声	音声入力	4入力 ※マイク内蔵カメラからLAN ポート入力	
	音声出力	HDMI 端子での出力 ※RCA 端子は使用不可	
システム	SATA デバイス	SATA (HDD×1) ※最大8TB	
	外付けHDD	無	
	センサー入・出力	無	
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御	
USB	USB	USB2.0 ×2 (前面×1・背面×1) ※マウス操作・USB フラッシュメモリによるバックアップ操作	
	接続可能カメラ (500 万画素)	WTW-PRP9015G2/WTW-PRP9215G2/ WTW-PRP9115GSD2	
表示	表示フレームレート	NTSC:120fps	
	表示解像度	2560 ×1920/2560 ×1440/1920 ×1200/1920 ×1080/ 1440 ×900/1600 ×1200/1680 ×1050/1440 ×900/ 1280 ×1024/1280 ×720/1024 ×768	
録画	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)	
	録画解像度	1920 ×1080 (1080p)/2560 ×1440 (4MP)/2560 ×1920 (5MP)	
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール	
録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計120FPS		
再生	再生時画面表示	5MP 4 入力:1画面 4MP 4 入力:2画面 1080P 4 入力:4画面	
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/ イベント検索からイベント発生時間別に検索	
	再生スピード	早送り:×2, ×4, ×8, ×16 / 巻き戻し:×2, ×4, ×8, ×16	
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールでズームイン・ズームアウト	
保存媒体	HDD		
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット	
	検索再生	カレンダーからの日時検索	
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	
	ネットワークソフト	IE (インターネットエクスプローラ)	
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP	
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末	
バックアップ	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者 + 複数ユーザー	
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0	
	ネットワークバックアップ	有	
アラーム	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー	
	モーション録画機能	有	
	モーションエリア設定	無	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	無	
	システムアップグレード	USB からファームウェアを更新	
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	320 (W)×51 (H)×219 (D).mm	
	重量	約0.98kg (HDD 含まず)	
	動作可能周囲温度	0～40度	
動作可能周囲湿度	0～90% ※結露無き状態		
消費電力	電圧:DC48V / 消費電力:約8W ※HDD2TB 内蔵 カメラ未接続時		

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

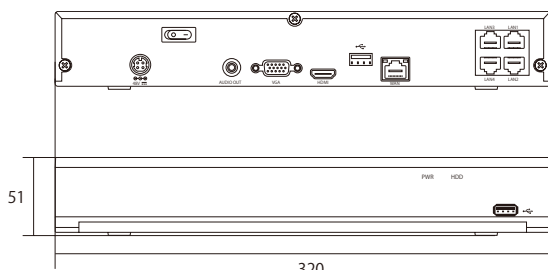

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL : 050-1752-8000 FAX : 059-245-6999