IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー(NVR)

最新の次世代映像圧縮方式・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV404EP2 4CH PoE NVR

NVR 4CH POE 800万画素 HDMI出力 VGA HDD×1 S-ATA USB 次世代高圧縮 デジタルズーム ネットワーク バックアップ Mobile モーション マウス Sp リンク Version2

特徴

- IPカメラ用ネットワークビデオレコーダー(NVR)
- 最大800万画素のカメラ4台入力に対応
- 録画解像度は最大800万画素
  ※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
  USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像圧縮方式に対応、従来の圧縮方式の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

寸法図

(単位:mm)

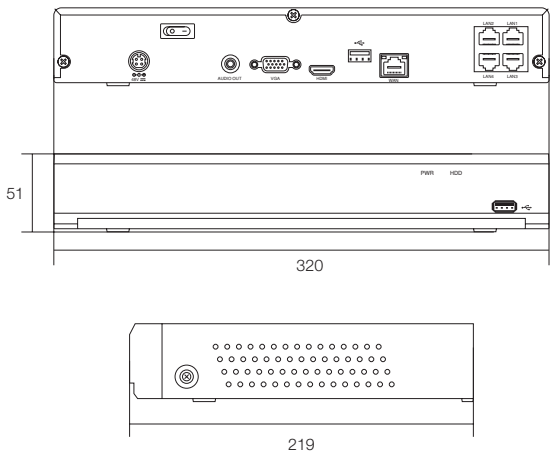

仕様

商品名		WTW-NV404EP2
映像	入力	4入力:800万画素/500万画素/400万画素/200万画素
	出力	1メイン出力(HDMI端子) ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
		1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0 × 2(全面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
	接続可能カメラ(500万画素)	WTW-PRP9015G/WTW-PRP9215G/WTW-PRP9115GSD
	接続可能カメラ(800万画素)	WTW-PRP9015E2/WTW-PDRP4615E2/WTW-PRP9030E2/ WTW-PRP9130ESD2/WTW-PRP9230E2
表示	表示フレームレート	NTSC:120fps
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
	表示モード	1画面 / 4分割
	シークエンス機能	切り替え時間 1秒~300秒
録画	映像圧縮	次世代映像データ圧縮方式対応
	録画解像度	3840×2160(8MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計120FPS
再生	画面表示	8MP設定時:各チャンネル 30FPS: 1画面/各チャンネル15FPS : 2画面 ※合計30FPS
		5MP設定時:各チャンネル 15FPS : 3画面
		4MP 各チャンネル30FPS : 2画面/各チャンネル15FPS : 4画面 ※合計60FPS
		1080p 各チャンネル 30FPS:4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサーネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	アクセス対応端末	PC:Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社のMacには対応しておりません。 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン 専用アプリ	Android:WTW VIEWER9/ iPhone(iOS):WTW VIEW
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していろいません
	プロトコル	TCP/IP/PPPoE/UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP/P2P/NTP
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	4ユーザー※管理者含む
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。
	ファイル形式	バックアップ形式 RF / avi / mp4
	バックアップデータの再生	RF/avi/mp4・専用ソフトで再生 ※avi・mp4はH265対応であればフリーソフトで再生可能。
	ネットワークバックアップ	USB フラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有:縦12x横15 合計180マス
	モーション感度設定	有 1~8段階
DVR Control	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法 / 重量	320(W)×219(H)×51(D)mm / 約0.98kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態