

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

800万画素の入力に対応・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

WTW-NV404EP5 4CH DVR



特徴



- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-NV404EP5
映像	映像入力	4入力: 800万画素/500万画素/400万画素/200万画素
	映像出力	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
	SATAデバイス	SATA (HDD×1) ※最大8TB
システム	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0 × 2 (前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
表示	接続可能カメラ (500万画素)	WTW-PRP9015G/WTW-PRP9215G/WTW-PRP9115GSD
	接続可能カメラ (4Kカメラ)	WTW-PRP9015E2/WTW-PDRP4615E2/WTW-PRP9030E2/ WTW-PRP9130ESD2/WTW-PRP9230E2
	表示フレームレート	NTSC: 120fps
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	シークエンス機能	切り替え時間 1秒～300秒
	映像圧縮	有 (次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度	3840×2160 (8MP) / 2560×1440 (4MP) / 1920×1080 (1080p)
再生	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計120FPS
	再生時画面表示	8MP設定時 各チャンネル 30FPS: 1画面 5MP設定時 各チャンネル 15FPS: 2画面 ※合計30FPS 4MP設定時 各チャンネル 30FPS: 2画面 / 各チャンネル 15FPS: 4画面 ※合計60FPS 1080p 各チャンネル 30FPS: 4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索 / イベント検索からイベント発生時間別に検索
ネットワーク	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホルダーでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100/1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
バックアップ	アクセス対応端末	PC: Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社のMacには対応していません。 スマートフォン: Android / iPhone
	スマートフォン 専用アプリ	Android: WTW VIEWER9 / iPhone (iOS): WTW VIEW
	ネットワークポート	IE (インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していません。
	ネットワークプロトコル	TCP/IP / PPPoE / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / NTP
アラーム	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	4ユーザー ※管理者含む
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス	USB2.0 ※USBフラッシュメモリはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。
	ファイル形式	バックアップ形式 RF/avi/mp4
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	RF/avi/mp4・専用ソフトで再生 ※avi/mp4はH265対応であればフリーソフトで再生可能。
	ネットワークバックアップ	有
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有: 縦12×横15 合計180マス
電源・本体・その他	モーション感度設定	有 1～8段階
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	マウスでの操作	(基本操作は全てマウスのみとなります。)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	320 (W) × 51 (H) × 219 (D) mm
	重量	約0.98kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0～40度
電源・本体・その他	動作可能周囲湿度	0～90% ※結露無き状態

寸法図

(単位:mm)

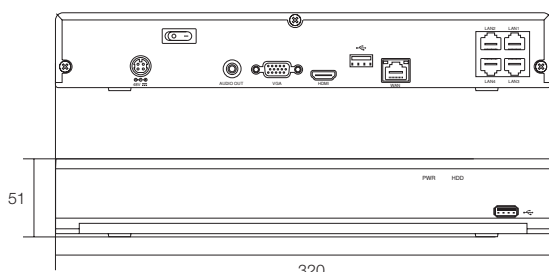

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999