

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の次世代映像データ圧縮方式対応・800万画素の入力に対応

WTW-NV408EP6 8CH NVR



特徴



- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- 最大800万画素のカメラ8台入力に対応
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-NV408EP6
映像	映像入力	8入力 800万画素:8入力 500万画素:8入力 400万画素:8入力 200万画素(ネットワーク接続)
	映像出力	1×メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
音声	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
	音声入力 音声出力	8入力 ※マイク内蔵カメラからLANポート入力 HDMI端子での出力 ※RCAJ端子は使用不可
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
表示	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0×2(前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
録画	表示フレームレート	NTSC:全体240fps ※各CH30fps
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
再生	シークエンス機能	切り替え時間 1秒~300秒
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
再生	録画解像度	1920×1080(1080p)/2560×1440(4MP)/ 2560×1944(5MP)/3840×2160(8MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計240FPS
	再生時	8MP設定時 各チャンネル 30FPS 1画面 / 15FPS 2画面 5MP設定時 各チャンネル 30FPS 1画面 / 15FPS 3画面 4MP設定時 各チャンネル 30FPS 2画面 / 15FPS 4画面 1080p 各チャンネル 30FPS 4画面 / 15FPS 8画面
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード	早送り:×2.×4.×8.×16 / 巻き戻し:×2.×4.×8.×16
ネットワーク	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	アクセス対応端末	PC:Windows 7/8/8.1/10/11 ※Apple社のMacには対応していません。 スマートフォン:Android / iPhone
ネットワーク	スマートフォン 専用アプリ	Android:WTW VIEWER10 / iPhone(iOS):WTW VIEW
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していません。
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
ネットワーク	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+4ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	ネットワークバックアップ	有
アラーム	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量 32GB以下が推奨スเปックとなります。
	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦12×横15 合計180マス
	モーション感度設定	有 1~8段階
電源・本体・その他	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質	メタル・プラスチック
	本体配色	ブラック
電源・本体・その他	外形寸法	302(W)×51(H)×219(D)mm
	重量	約1.05kg (HDD 含まず)
電源・本体・その他	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態

寸法図

(単位:mm)

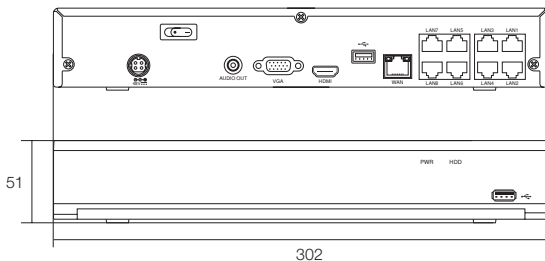

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999