

IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR)

最新の次世代映像データ圧縮方式対応・800万画素の入力に対応

WTW-NV4316E6 16CH NVR





特徴

- 録画解像度は800万画素(3840×2160)で映像録画が可能
- 全方位360度のパノラマカメラを接続すると、球状に撮影している映像を平面に展開して、1台で最大8台分のカメラとして認識し記録することが可能です。
- また展開表示は録画映像だけでなく、リアルタイムでも可能で周囲を死角なしで監視可能となります。
- AI機能により映像を解析し人や車などの物体を認識し、個人登録することで顔認識することも可能です。
- また各項目で記録した情報を統計として表示することができることから防犯カメラを使ったソリューションとして情報活用が可能です。
- 最新の映像圧縮技術を採用し、高画質映像のまま圧縮し、従来の圧縮方式と比べ約半分以上までデータ量に圧縮することでより長く映像記録することが可能です。
- マルチ操作に対応し、現在のリアルタイム映像を表示させながら、HDDに記録した映像を再生している状態でも、常時カメラ映像を録画、操作することが可能です。
- 記録した映像は指定の日時を入れることでその間の映像データをUSBメモリなどで出力し/バックアップすることが可能
- HDMI・VGA出力対応、HDMI出力は最大3840×2160の4K表示に対応、VGA出力は最大1280×1024
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
- 各カメラタイトルを英数字で名付け可能、またCMSソフトを使えば日本語で名付けも可能
- PCにCMSソフトを入れることで遠隔監視が可能、またスマートフォンでも専用アプリを入れることで遠隔監視が可能です

寸法図

(単位:mm)

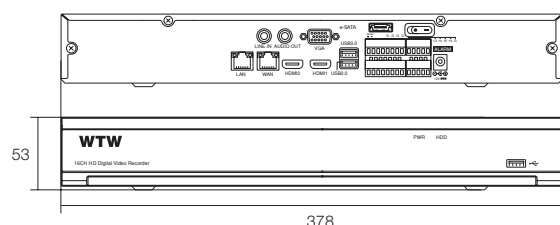

WTW-NV4316E6

仕様

商品名		WTW-NV4316E6
映像	映像入力	16入力(800万画素:16入力/500万画素:16入力/400万画素:16入力/200万画素:16入力)
	映像出力	1メイン出力(HDMI 端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
音声	音声入力	16入力 ※マイク内蔵カメラからLANポート入力
	音声出力	HDMI端子での出力 ※RCAJ端子は使用不可
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TBまたはネットワークデータ通信制御
	外付けHDD	有(E-SATA×1)
	センサー入・出力	8入力/1出力
	PTZ	有 ※RS485またはネットワークデータ通信制御
表示	表示フレームレート	NTSC:サブストリームで分割表示 720P:30FPS(1~16CH表示)
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×1200 1680×1050/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	シークエンス機能	切り替え時間 1秒~300秒
録画	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度	1920×1080(1080p)/2560×1440(4MP)/ 2560×1944(5MP)/3840×2160(8MP)
	録画モード	常時 / モーション / スケジュール
	録画対応/バンド幅	256Mbps
再生	再生時画面表示	8MP設定時:2画面 5MP設定時:3画面 4MP設定時:4画面 1080P設定時:8画面
	再生時画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2 ×4 ×6 ×8 ×16倍速 スロー再生 ×1/2 ×1/4 ×1/8 ×1/16再生
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
バックアップ	ネットワークソフト	TCP/IP/UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP/P2P/FTP/NTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者 + 4ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリ ※USBフラッシュメモリはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有 縦30×横44 合計1320マス
	モーション感度設定	有 1~8段階
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	378(W)×53(H)×330(D)mm
電源・本体・その他	本体重量	約2.88kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999