

4K Wi-Fiシリーズ4ch対応 ネットワークビデオレコーダー (NVR)

800万画素の入力に対応・最新の映像圧縮方式・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-WNV1993E 4CH NVR



特徴


- IP Wi-Fiカメラ用のネットワークレコーダー (NVR)
- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-WNV1993E	
映像	映像入力	4入力
	入力解像度	8MP(3072×2592) / 5MP(2560×1944)
	映像出力	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブ出力: VGA出力×2 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
HDMI出力	有	(1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/3840×2160)
	音声入力	有 ※カメラからの入力のみ
音声	音声出力	HDMI出力 / LINE出力 (フォーン端子 3.5mm)
	SATAデバイス	SATA (HDD×1) ※最大6TBまでHDD接続に対応
システム	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
	USB	USB2.0×2 (前面×1 背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
表示	表示解像度	3840×2160
	映像再生時のフレームレート	3840×2160 設定時: 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割
	シークエンス機能 (自動画面切替)	1画面フルスクリーン スイッチング時間 (画面切り替わり時間) 10秒~255秒
録画	映像圧縮	有
	録画解像度	3840×2160 (8MP) / 2560×1944 (5MP)
	録画画質設定	無 ※ビットレート値の変更で変動。
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / モーション録画
	録画フレームレート (NTSC)	3840×2160 (8MP) 設定時: 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	アラーム前録画時間	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30秒
	アラーム後録画時間	30秒~255秒
プライベートマスク	有 ※マスク機能はライブ画面だけでなく、再生画面にも反映されます。	
再生	再生時画面表示	1画面フルスクリーンのみ
	再生画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し (早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) / 一時停止 / コマ送り / スロー再生 (1/2, 1/4, 1/8再生)
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能 (ポップアップメニューからズームアイコンを選択する)
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子: RJ45×1 (10M/100M/1000Mイーサネット)
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTP に対応
	CMS (一括視聴・管理ソフト)	有 (アプリ名: iVM320)
	スマートフォン視聴	Windows8 / Windows10対応 ※MacOSは非対応
	スマートフォンの通知	有 (WTW SDI SEE) iPhone / Android対応
	イベント通知	メールにて通知
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~10 10段階で設定可能
OSD・DVR Control	言語	多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBアップデート
電源・本体・その他	操作	USBマウス (基本操作は全てマウスのみとなります。)
	Pan/Tilt/Zoom Control	無
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	アンテナ無: 262 (W) × 227 (D) × 45 (H) mm アンテナ有: 262 (W) × 260 (D) × 205 (H) mm
	重量	約0.7kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	
消費電力	電圧: DC12V ※HDD無しの場合	

寸法図

(単位: mm)

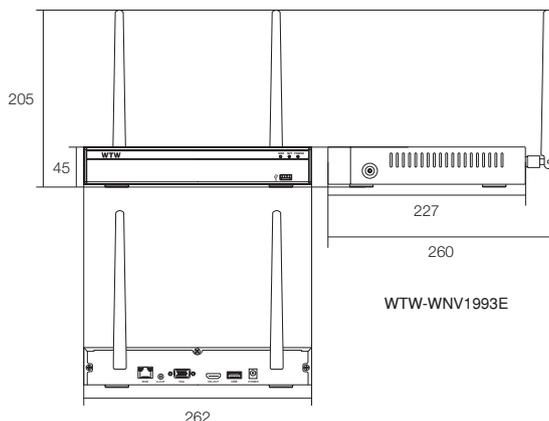

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。