

POINT 01

全方位監視可能

1.6mmの超広角魚眼レンズ搭載し、
水平180度の映像を記録可能!

POINT 02

夜間撮影可能

暗くなると自動的に
赤外線が点灯する
夜間監視対応モデル

POINT 03

圧倒的高画質

1200万画素の
次世代高解像度
CMOSセンサーを搭載

全方位360度パノラマビューカメラ

1200万画素モデル

WTW-PDRP341T

800万画素モデル

WTW-PDRP342E

1台であらゆる方向を同時に撮影

360度全方向カメラは、カメラの周囲すべての方向を同時に撮影・録画することができます。ライブ映像を見るときはもちろん、録画した映像を再生しながらでも、カメラの視点を自由に動かして、任意の方向を見ることができます。また、画面を分割して、分割画面それぞれを自由な方向に向けることができ、最大で8つの異なる方向を同時に見ることが可能です。1台で、8台のパンチルト防犯カメラと同等の働きをする、それが360度カメラの魅力です。



防水機能



12MP
NETWORK

1200万画素



15
FPS

15FPS



夜間撮影



マイク搭載



超広角魚眼レンズ



NV4
series

対応NVR



PoE対応



microSD対応



全方位監視



スマホ対応



PC対応


全方位型IP防犯カメラが新登場!

不審な動きを見逃さない多彩な撮影モード


カメラ側で歪みを補正した多彩な撮影モードを搭載! 魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応。




360°全方位映像

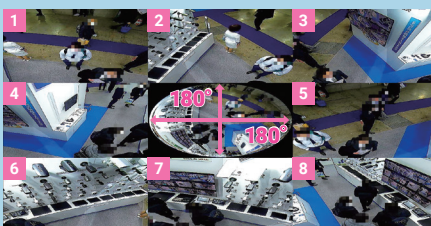

8画面+魚眼映像

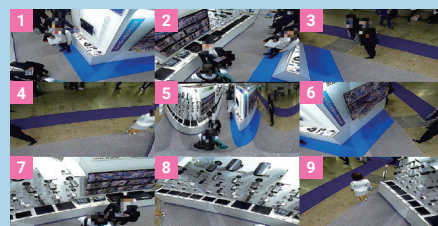


9画面映像

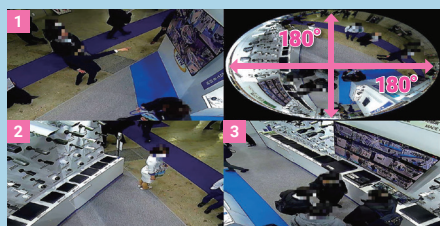

3画面+魚眼映像



4画面映像

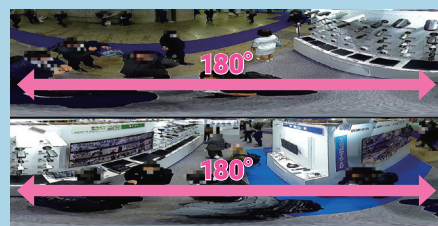

ダブルパノラマ映像

製品仕様


映像フレーム数	15fps
映像出力解像度	4000×3000 1200万画素
赤外線照射距離	約10m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線 LED_3灯
最低被写体照度	Color 0.01Lux ; B/W 0 lux (IR ON)
入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載

冷却ファン/保温ヒーター	-
本体外形寸法	Ø120 mm × 55 mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-35°C~+60°C/最大95%
屋外/屋内	屋外・屋内
水平画角	180°
アプリ/PCソフト	スマートフォン:WTW VIEW I0 PC:WTW-VMS
搭載レンズ	超広角魚眼レンズ:1.6mm
対応NVR	NV4 Series (専用機のみ ※1)
簡易録画機能	対応



WTW-PDRP341T・WTW-PDRP341Gに対応する録画機は以下の型番です。

WTW-NV4316E6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464EP6



防犯カメラのことなら
株式会社塚本無線

〒 三重県津市河芸町東千里1060 support@wtw.jp

☎ 050-1752-8000(10:00~17:00) ☎ 059-245-6999

製品に関する
お問い合わせ

製品の使い方・設定方法・取扱説明書は
サポートページでご覧いただけます。

<https://secu.wtw.support/>



MEMO

※弊社の製品で、機器の故障や誤作動、あるいは万が一が発生した損害及び逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますので予めご了承願います。

※弊社の製品で、外観及び仕様は予期なく変更する場合があります。

※特殊な環境(振動のある場所・粉塵が多い場所・高温/低温/多湿な場所など)でご利用される場合は、別途弊社までお問い合わせ願います。