

# 屋外用 赤外線小型IPネットワークカメラ

高画質200万画素・PTZ赤外線LED搭載

## WTW-IDY09



### 特徴


- 高性能屋外赤外線小型IPネットワークカメラ
- 上下左右に回転可能なPTZ可能なIPカメラ
- 赤外線LED搭載で暗視可能
- 200万画素 1920×1080
- 5～50mmオートフォーカス・オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約70～15度
- 赤外線LED6個搭載
- 光学10倍ズーム機能搭載
- 水平360度・垂直 90度の旋回が可能です  
※専用DVR、またはパソコンで御使用ください  
※本機には録画機能はございません。  
録画をするには録画機(NVR)をお求めください。

### 仕様

商品名	WTW-IDY09
撮像素子	1/2.7 inch 2Mega pixel SONY CMOS Sensor
総画素数	200万画素1920×1080
録画機能	無 ※別途DVR(デジタルビデオレコーダー)必要
ネットワーク	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45
ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
旋回機能	水平角度: 360度 垂直角度: 90度
セキュリティ	ID/パスワード設定可能
レンズ	5～50mm メガピクセル対応パフォーカルレンズ
光学ズーム倍率	10倍
画角	水平角度約70～15度
赤外線LED	LED 6個 ※近距離監視時2個 遠距離監視時 4個
対応周波数(赤外線)	850nm
ICR機能	有
OSDメニュー	英語
最大フレーム数	最大30fps
最大接続数	10箇所(画質設定により変動します)
露出	オート・マニュアル・シーン
D-WDR	0～255
シャッタースピード	1/8000, 6000, 4000, 2000, 1000, 500, 300, 240, 180, 120, 60, 30, 20, 15, 10, 8, 5, 3, 2, 1
AGC	8X・16X・32X・48X・64X
DEFOG	有
ミラー	上下左右反転
ホワイトバランス	オート・マニュアル・太陽光・くもり・白熱灯・白色蛍光灯・ナトリウム灯
モーション検出	有
プライバシーマスク	有(1～4ブロックで指定可能)
音声	無
フリッカレス機能	有
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	143(W)×235(D)×205(H)mm ※壁面取付金具含む
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
S/N比	52dB
重量	約2kg ※壁面取付金具含む
電源	DC12V
PoE	対応しません

### 寸法図

(単位:mm)

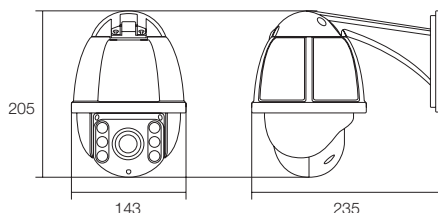

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。