

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・寒冷地使用高性能 高画質防犯カメラ

WTW-AR8033HFH2



特徴


- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8～12mmのメガピクセルパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約100～28度
- 赤外線 850nm LED 78個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- ヒーターとファンを搭載し、寒冷地および温暖地にて使用可能
専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR8033HFH2
カメラハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 1920×1080
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080p)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52db
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応 パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	画角	水平角度約28～100度
投光性能	対応周波数	850nm
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 78個 850nm
	赤外線照射距離	最大約50m
	赤外線監視可能距離	最大約25m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン	
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	デジタルスローシャッター(Sens UP)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	シャッタースピード	Auto / Manual 1/30, 60, FLK, 240, 480, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000
	DAY&NIGHT	EXT/COLOR/BW(白黒)/AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH) 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	有
	逆光補正(BACKLIGHT)	OFF/BLC(1エリア設定)/HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
	ACE機能	無
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無	
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体外形寸法	116.5(W)×198(D)×124(H)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.56kg
	電源	DC12V / 810mA
	周辺動作温度	-40℃～50℃(内部温度-40℃～70℃)

寸法図

(単位:mm)

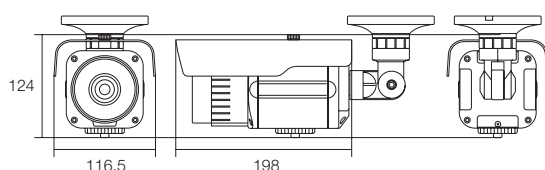

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。