

# AHDシリーズ 屋外軒下用 PTZ搭載赤外線カメラ

265万画素高画質・水平180度回転・垂直55度・光学4倍ズーム機能搭載

## WTW-ARY993HJZ



### 特徴


- 光学4倍ズーム機能搭載 PTZズーム型カメラ
  - 高性能CMOSセンサーを搭載
  - 高性能な回転機能(PTZ機能)搭載
  - 水平180度回転・垂直55度のパンチルト可能
  - 2.8~12mmの電動光学約4倍ズームレンズ搭載、近距離~中遠監視向け
  - 特殊赤外線LED 4個 照射距離50m、監視距離25m
  - 265万画素 CMOSセンサー搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-ARY993HJZ	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
回転・ズーム機能	オートフォーカス	無
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
	可動範囲	水平角度: 左右 180度 垂直角度: 上下 55度
	電動ズーム	有(約4倍)
	投光性能	赤外線LED
対応周波数		850nm
赤外線LED照射距離		約50m
赤外線監視距離		約25m
ICR機能		搭載
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
映像調節性能	制御出力	RS485 (PELCO-D/PELCO-P)
	OSDリモコン	無
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	電子感度アップ(DSS)	OFF, AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W(白黒)/AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLCL(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
電源・カメラ本体・その他	ミラー機能	上下左右反転可能
	S/N比	52dB
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	116(W)×170(H)×315(D)mm
本体重量	約1.4kg ※取付金具含む	
電源	DC12V	
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー	

### 寸法図

(単位:mm)

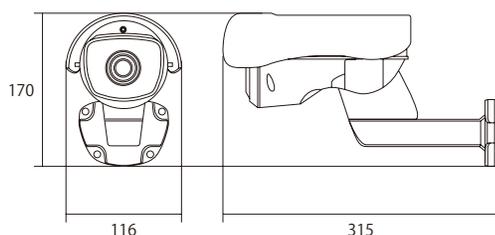

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。