

AHD 16chデジタルビデオレコーダー (DVR)

548万画素(1944P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用

WTW-DA1016G2 16CH DVR



特徴


- 548万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
- カメラ6台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です
- 最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA1016G2
映像	映像入力	16入力(BNC端子)
	入力解像度	1944P(2560×1944)/1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/CVBS(アナログ信号) ※1944P, 1440Pの20fps以上のカメラを入力した場合、最大録画解像度は半分となります
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) サブ出力:アナログCVBS出力×1(BNC端子928×480)
	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/2560×1440/3840×2160
音声	入力	6入力(RCA端子)
	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2)
	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2(前面×1) / USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
表示	表示フレームレート	AHD:1944P 各チャンネル: 20fps 全チャンネル: 320fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 480fps
	表示解像度	最大2560×1944(1944p)
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン / 4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割
録画	映像圧縮	H264 / H265
	解像度 (NTSC)	2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/928×480(960H)/720×480(D1) ※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1952となります。 ※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1440となります。
	録画画質	中 / 良 / 高 / 最高 4段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート (NTSC)	各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps / 20fpsカメラ:最大10fps
	アラーム前録画時間	5秒 ※秒数設定は出来ません
	アラーム後録画時間	30秒~255秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 8分割表示 / 16分割表示
再生	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止 / コマ送り / コマ戻し / スロー再生(1/2, 1/4, 1/8 再生)
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサネット
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTP/P2Pに対応
	対応OS	Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有(アプリ名:iVM320)
	CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン:Android / iPhone スマートフォン専用アプリ Android / iPhone(iOS) 【WTW SDI SEE】
バックアップ	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦18コマ × 横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	最低/低/中低/標準/高/中高/最高 7段階で設定可能
電源・本体・その他	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新 USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD / ボーレート: 110~921600 / アドレス: 0~255
	本体材質 / 配色	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック / ブラック 外形寸法 / 重量 310(W)×308(D)×49(H)mm ※突起物含む / 約1.45kg(※HDD含まず) 動作可能周囲温度/湿度 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 電源 電圧: DC12V / 消費電力: 最大36W

寸法図

(単位: mm)

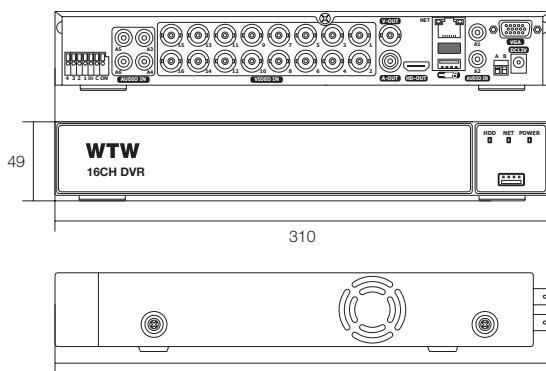

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999