AHD 8CHデジタルビデオレコーダー(DVR)

AHD 548万画素(1944P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

WTW-DA108G 8CH DVR

8CH / AHD / アナログ / 548万画素
HDMI出力 / VGA / 録音 / HDD×2 S-ATA / PTZ / USB / H.264 / H.265 / デジタルズーム / ネットワーク / Mobile / バックアップ / アラーム / モーション / OSD日本語 / マウス

特徴

- 548万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない
- 548万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
- 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です
- 録画解像度は最大2592×1944で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)

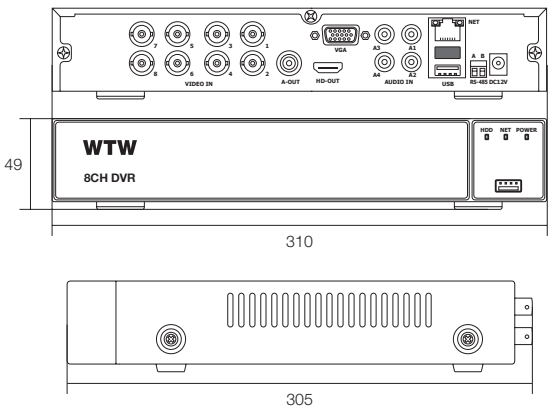

仕様

商品名		WTW-DA108G
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子)
	入力解像度	1944P(2560×1944)/1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		1サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/2560×1440/3840×2160
音声	入力	4入力(RCA端子)
	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) 最大8TBに対応
	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2(全面×1) / USB3.0×1(後面×1)
		※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	表示フレームレート	AHD:1944P 各チャンネル: 20fps 全チャンネル: 160fps
		1440P 各チャンネル: 15fps 全チャンネル: 120fps
		1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 240fps
	表示解像度	最大2560x1944(1944p)
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/8分割/9分割/16分割
録画	映像圧縮	H264 / H265
	解像度(NTSC)	2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P) 1280×720(720P)/928x480(960H)/720x480(D1)
	録画画質	中/良/高/最高 4段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	1944P 各チャンネル:12fps 全チャンネル:96fps
		1440P 各チャンネル:15fps 全チャンネル:120fps
		1080P 各チャンネル:30fps 全チャンネル:240fps
	アラーム後録画時間	5秒 ※秒数設定は出来ません。
	アラーム前録画機能	30秒~255秒
再生	画面表示	1画面フルスクリーン/4分割表示/8分割表示
	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止 / コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサーネット
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/PPPoE /UPnP/E-mail/NTP/P2P/)に対応
	対応OS	Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有(アプリ名:iVM320)
	CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS)「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	最低/低/中低/標準/高/中高/最高 7段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル:PelcoD / ボーレート:110~921600 / アドレス:0~255
電源・本体・その他	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	310(W)×305(D)×49(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.35kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	電圧:DC12V / 消費電力:最大36W