

HD-SDI/EX-SDIシリーズ 屋内カメラ

220万画素の高画質・水平視野角度約28～100度で調整可能

WTW-HD205W



特徴


- 220万画素HD-SDI/EX-SDIドーム型カメラ
- 屋内仕様ドーム型カメラ
- Panasonic社製高性能CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのパリアフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け
- 水平視野角度約28～100度
- 日本語OSD設定メニュー操作可能
- プライバシーマスク機能搭載
- スモーク仕様のドームカバーでレンズの向きをわかりにくくして警戒感を高めます
- モーション検知機能搭載

仕様

商品名		WTW-HD205W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720/30(720P) EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720/30(720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	0～36dB
	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	オートアイリス対応 / パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
投光性能	光学ズーム	約4倍
	オートアイリス機能	有
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
インターフェイス	赤外線LED	無
	対応周波数	850～940nm
	ICR機能	有
映像調節性能	最低被写体照度	0.1Lux ※白黒設定時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ CVBS: RCAP ※映像確認用
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語・英語・他...
	デジタルローシャッター(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×6, ×8×10, ×20, ×25, ×30)
	フリッカレス機能	ON / OFF
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXIT
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	3DNR / 2DNR
	WDR	有(低, 中, 高)
	明暗補正(ACE)	-
	逆光補正	BLC: 1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	4エリア設定	
プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	カメラ本体: アイボリー ドームカバー: スモークブラック
	耐水性能	無
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm
	本体重量	約315g
	電源	DC12V / 約320mA
	設定操作(OSDコントローラー)	カメラ内部型 十字・センター操作ボタン
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

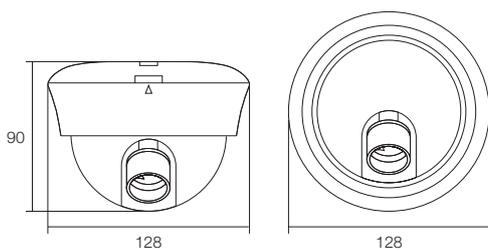

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。