

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 小型赤外線カメラ

220万画素の高画質・赤外線LEDを36個搭載

WTW-HR25W



特徴


- HD-SDI/EX-SDI屋内用 超小型赤外線カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 HD-SDI/EX-SDIカメラ
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 広角約91度の視野角度で監視可能
- 赤外線LEDを36個搭載し夜間監視可能
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
- シンプルデザインで 不快感減少 事務所に最適
- OSDメニュー操作可能
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HR25W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応 ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 36個
	赤外線LED掃射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子: BNCJ アナログ出力: RCAJ端子 (映像確認用)
操作設定言語	電源入力端子	φ2.1DCJ
	OSDリモコン	ケーブル一体型十字・センター操作ボタン
撮影設定	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動 (1/30~1/30000)
	デジタルローシャッター (DSS)	オフ / オート (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ (ACE)	オフ / オン
	フリッカレス機能	搭載
補正設定	DAY & NIGHT	オート / カラー / モノクロ
	ホワイトバランス (AWB)	オート / マニュアル
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	明暗補正 (WDR)	オフ (5段階レベル調整可能) / オン
	デジタルノイズ除去 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 (DNR機能)
表示設定	霧ノイズ低減 (DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	映像反転機能	オフ / オン (ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
	モーション機能	無
	プライバシーマスク	オフ / オン (9エリア設定可能)
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	防水性能	屋外用
	本体外形寸法	64(W)×115(D)×65(H)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約270g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約380mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

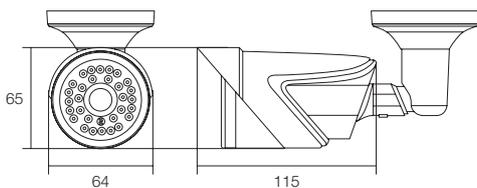

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。