

HD-SDI 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・42個の赤外線LEDを搭載

WTW-HR6B



特徴


- 夜間監視対応 HD-SDI 屋外赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 3メガピクセル2.8～12mmのパリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28～100度
- 赤外線850nm LED 42個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約30m
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

	商品名	WTW-HR6B
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本(映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本以上
	搭載レンズ	オートアイリス/パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	4倍ズーム
投光性能	オートアイリス機能	搭載
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	HD-SDI:BNCJ / アナログ:RCAJ(変換コード付属・映像確認用)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
撮影設定	音声出力端子	無
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動(1/30～1/30000)
	感度アップ(DSS)	オフ / (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカレス機能	有
補正設定	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オフ / マニュアル
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR
表示設定	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ガンメタル
	防水性能	屋外用
	本体外形寸法	92(W)×91(H)×147(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約800g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 610mA
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

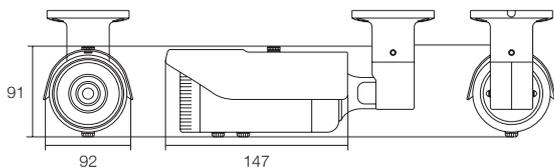

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。