

16CH ハイブリッド用デジタルビデオレコーダー

EX-SDI(200万画素)・HD-SDI(200万画素)カメラ兼用DVR

WTW-5H160 16CH DVR



特徴


- 220万画素EX-SDI/HD-SDIカメラ接続対応
- 220万画素録画時、各チャンネル最大15フレーム録画可能
- 最大16台までの防犯カメラを接続可能
- HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
- HDDは最大8TBまで搭載可能
- USBフラッシュメモリーで映像/バックアップ可能
- 本体メニューは多国言語に対応
- セキュリティー/パスワード機能を搭載
- DDNS・UPnP対応モデル
- カメラタイトル編集に対応で設置箇所に名前を入れることが可能
- 操作用USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-5H160	
映像	入力チャンネル	16入力(BNCJ端子)
	入力解像度	HD-SDI: 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) ※アナログカメラは接続できません
	出力	メイン出力: HDMI端子×1 ※1920×1080での出力推奨 サブ出力: ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクタ-同士が干渉しない場合)
HDMI出力		1024×768*60Hz / 1280×800*60Hz / 1280×1024.60Hz 1366×768*60Hz / 1440×900*60Hz / 1920×1080 i50 1920×1080 i60 / 1920×1080 p30 / 1920×1080 p50 1920×1080 p60 / 2560×1440*30Hz 3840×2160 30Hz ※1920×1080での出力が推奨
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
	センサー入力	2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)
	センサー出力	1(ルー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
USB		前面/パネル USB2.0×1, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
		各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 240fps ※NTSC設定の場合
表示	フレームレート	1920×1080(1080p)
	解像度	1920×1080(1080p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間: 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
表示モード	1画面フルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス	
映像圧縮	H.264	
録画	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) / 928×480(960H) 704×576(4CIF) / 720×240(2CIF) / 352×288(CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 240fps
	アラーム後録画時間	1秒~30分設定
アラーム前録画機能	1秒~30分設定	
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索/ブックマーク検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り(最大×128倍)
保存媒体	HDD	
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	操作ユーザー数	16ユーザー
バックアップ	CMS	有
	対応携帯電話端末	有
	イベント送信	有
	検索再生	有
	検索再生	有
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USBフラッシュメモリー
ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	低 / 中 / 高
電源・本体・その他	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
本体材質	Pan/Tilt/Zoom Control	
本体配色	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)	
外形寸法	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック	
重量	ブラック	
動作可能周囲温度/湿度	281(W)×245(D)×60(H)mm	
電源	約1.4kg(※HDD含まず)	
	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	DC12V	

寸法図

(単位:mm)

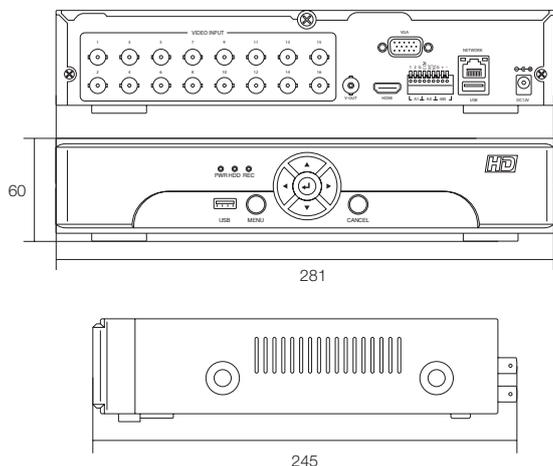

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999