

# IPカメラシリーズ 屋外軒下用 赤外線 IPカメラ

220万画素・Wi-Fi無線に対応・MicroSDカードでカメラ単体で録画可能

## WTW-PR154HJSD



ONVIF



### 特徴


- 録画機能搭載した220万画素 IPネットワークカメラ
- 有線LANだけでなく・Wi-Fi無線接続にも対応
- 屋内外兼用の遠隔操作対応モデル
- カメラ下部のパネルからMicroSDカードを挿入でき、録画機がカメラ単体で映像を録画することが可能
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 2.8～12mmのパラフォーカルレンズ搭載 (オートアイリス非搭載)
- 220万画素1920×1080(1080p)
- 水平視野角度約28～100度
- 大型赤外線LED 2個 掃射距離30m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオ インターフェース フォーラム)

### 仕様

商品名	WTW-PR154HJSD	
工事設計認証番号	210-117167	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 CMOS Sony image sensor
	総画素数	220万画素
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	1920×1080(1080p)
	映像圧縮出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	3～30fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	3メガピクセル パラフォーカルレンズ
投光性能	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約28～100度 ※220万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	大型赤外線 LED 2個 850nm
	対応周波数	850nm
インターフェイス	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	有
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
映像調節性能	シャッタースピード	1/3, 8, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000
	デジタルローシャッター(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, Close
	オートゲインコントロール(AGC)	8X / 16X / 32X / 48X / 64X
	ノイズ補正(DNR)	3DNR: 1～255段階指定(デフォルト 128)
	D-WDR(明暗補正)	オフ / オン(0～255段階指定)
	逆光補正	BLC: オフ / オン
	偽色除去	オフ / オン
	明度調節機能	1～255段階指定(デフォルト 128)
	彩度調節機能	1～255段階指定(デフォルト 128)
	色相調節機能	1～255段階指定(デフォルト 128)
	シャープネス機能	1～255段階指定(デフォルト 128)
	映像反転機能	上下 / 左右
	モーション機能	低 / 中 / 高(※192ブロック指定)
	プライバシーマスク	4エリア(※192ブロック指定)
	カメラネーム	英数字最大36文字設定
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: iPhone・Android
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠(ANYAN)
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述(例:3ユーザー ※画質設定により変動します)
	ONVIF	対応
保存・録画モード	対応ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SNMP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	録画機能	有
	録画解像度	1920×1080 / 1280×720
	録画フレームレート	最大25fps
	録画モード	常時録画・モーション録画
電源・カメラ本体・その他	録画可能容量	MicroSDカード ※MicroSDカード別売 (64GBまでのClass10以上を推奨)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	107(W)×98(H)×196(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約900g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約700mA	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

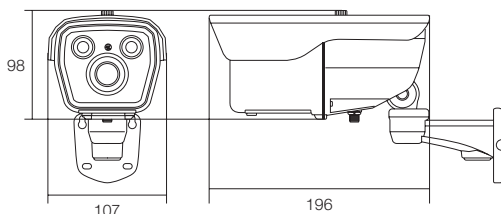

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999