

IPCシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線カメラ

500万画素・2592×1944の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PRP9015G



特徴


- 500万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間15コマの撮影ができる15fps/ハーフモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 小型サイズの柔らかな曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを18個搭載
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。

仕様

| 商品名 | | WTW-PRP9015G |
|--------------|---------------------------------------|--|
| センサー・映像出力性能 | 撮影素子 | 500万画素 |
| | 映像出力解像度 | 1280×720(720P)/1920×1080(1080P)/2304×1296 / 2592×1520/2592×1944 |
| | 映像圧縮出力形式 | H.264/H.265 |
| | 映像フレーム数 | 最大15fps(秒間コマ数) |
| レンズ | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| | 搭載レンズ | ボートレンズ |
| | 焦点距離 | 3.6mm |
| | ズーム比 | 無 |
| 投光性能 | オートアイリス | 無 |
| | 赤外線LED | チップ赤外線LED 18個 850nm |
| | 対応周波数 | 850nm |
| | 赤外線LED照射距離 | 最大約20m |
| | 赤外線LED監視距離 | 最大約10m |
| | ホワイトLED | 無 |
| インターフェイス | ICR機能 | 有 |
| | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| | 内蔵マイク | 無 |
| | LAN端子 | イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子 |
| | 無線LAN | 無 |
| 映像調節性能 | PoE | 有 |
| | 録画媒体 | 無 |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
| | シャッタースピード | 1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000 |
| | フリッカレス機能 | 無 |
| | オートゲインコントロール(AGC) | オフ / 低 / 中 / 高 |
| | DAY & NIGHT | 有 |
| | ホワイトバランス | オート / マニュアル / 室内 |
| | ノイズ低減(DNR) | 無効 / 高 / ノーマル / 低 |
| | 霧ノイズ低減(DEFOG) | オフ / オート / マニュアル |
| | 逆光補正 | オフ / オン |
| | WDR | オフ / オン(1~255) |
| 電源・カメラ本体・その他 | デジタルズーム機能 | 無 |
| | モーション機能 | 有(縦30×横44コマ) メール通知 |
| | プライバシーマスク | 有(4エリア) |
| | 映像反転機能 | 上下左右反転可能 |
| | カメラネーム | 有(半角英数字) |
| | 耐水性 | 屋外軒下防滴 |
| | 本体材質 | アルミニウム |
| | 本体配色 | ホワイト |
| 本体外形寸法 | 約68(W)×68(H)×70(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません | |
| 本体重量 | 約350g ※取付金具含む | |
| 電源 | POE または DC12V ※赤外線LED作動時 約610mA | |
| 冷却ファン/保温ヒーター | 無 | |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 付属品 | 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ | |

寸法図

(単位:mm)

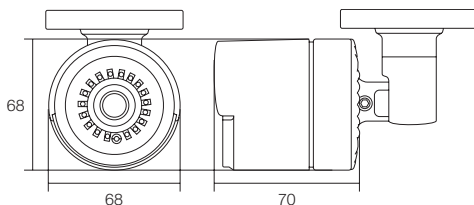

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。