

EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

WTW-ER76YJ



特徴


- 屋外設置可能
- 400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
- EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超画質の映像撮影可能
- 夜間監視対応の赤外線LEDを搭載
- 高品質なSONY社製CMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大100m/EX-SDI:最大500m
※TTCケーブル使用時
- 2.8～12mmの5MP/パリフォーカルレンズ搭載、
- 広角～中距離向け監視に最適です。
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ER76YJ
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280× 720/30(720P)
		HD-SDI 出力 1920×1080/30(1080P)・1280× 720/30(720P)
		AHD 出力 1920×1080/30(1080P)・1280× 720/30(720P)
		CVI 出力 1920×1080/30(1080P)・1280× 720/30(720P)
		TVI 出力 1920×1080/30(1080P)・1280× 720/30(720P)
		CVBS 出力 アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス	有
	画角	水平角度約30～75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	850nm チップ赤外線LED 6個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約10m
	赤外線監視可能距離	最大約7m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ 端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	デジタルスローシャッター	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	フリッカー機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0～10段階)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正	オフ / オン
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(16エリア)
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	84(W)×84(H)×109(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約800g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

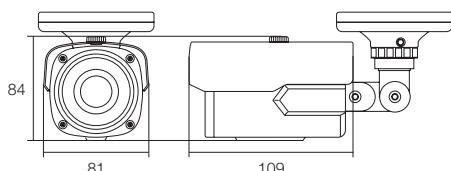

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999