

EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

WTW-ER77YJ



特徴


- 屋外設置可能
- 400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
- EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
- 夜間監視対応の赤外線LEDを搭載
- 高品質なSONY社製CMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大100m/EX-SDI:最大500m
※TTCケーブル使用時
- 2.8～12mmの5MP/パフォーカルレンズ搭載、
• 広角～中距離向け監視に最適です。
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

| 商品名 | | WTW-ER77YJ | |
|---------------|--------------------|---|---|
| ハードウェア性能 | | | |
| センサー・映像出力性能 | 撮影素子 | 1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載 | |
| | 有効画素数 | 400万画素 | |
| | 映像出力形式 | HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω (BNC) | |
| | 映像出力解像度 | EX-SDI 出力 | 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) |
| | | HD-SDI 出力 | 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) |
| | | AHD 出力 | 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) |
| | | CVI 出力 | 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) |
| TVI 出力 | | 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) | |
| CVBS 出力 | アナログ出力 | | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | | |
| 同期方式 | 内部同期 | | |
| レンズ | 搭載レンズ | 5メガピセル対応/パフォーカルレンズ | |
| | 焦点距離 | 2.8～12mm | |
| | ズーム比 | 約4倍 | |
| | オートアイリス | 有 | |
| 投光性能 | 画角 | 水平角度約30～75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時 | |
| | 赤外線LED | 850nm チップ赤外線LED 6個 | |
| | 対応周波数 | 850nm | |
| | 赤外線照射距離 | 最大約10m | |
| | 赤外線監視可能距離 | 最大約7m | |
| インターフェイス | ICR機能 | 有 | |
| | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 | |
| | 映像出力端子 | EX-SDI/HD-SDI: BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ 端子 | |
| | 電源入力端子 | Φ2.1DCジャック | |
| OSDリモコン | ケーブル上 十字・センター操作ボタン | | |
| カメラソフトウェア性能 | | | |
| 映像調節性能 | 設定画面(OSDメニュー) | 日本語 | |
| | シャッター速度 | オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000 | |
| | デジタルスローシャッター | オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32) | |
| | フリッカー機能 | 無 | |
| | オートゲインコントロール(AGC) | 有 (0～10段階) | |
| | 高画質感度アップ(ACE) | オフ / 低 / 中 / 高 | |
| | DAY & NIGHT | 外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります | |
| | ホワイトバランス | オート / マニュアル | |
| | ノイズ低減(DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 | |
| | 霧補正 | オフ / オン | |
| | 逆光補正 | オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR | |
| | 映像反転機能 | ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能 | |
| | モーション機能 | オフ / オン(4ゾーン) | |
| プライバシーマスキング機能 | オフ / オン(16エリア) | | |
| カメラ本体 | | | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 本体材質 | アルミニウム | |
| | 本体配色 | ホワイト | |
| | 本体外形寸法 | 101(W)×88(H)×173(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません | |
| | 本体重量 | 約640g ※取付金具含む | |
| | 電源 | DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時 | |
| | 周辺動作温度 | -10℃～50℃ | |
| | 付属品 | 電源アダプター / カメラ取付固定ネジ | |

寸法図

(単位:mm)

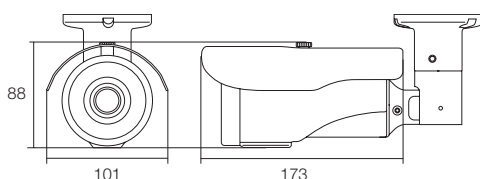

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999