

# EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

## WTW-EDR77YJ



- HD-SDIカメラ
- EX-SDIカメラ
- AHDカメラ
- アナログカメラ
- HD-CVIカメラ
- HD-TVIカメラ



### 特徴


- 400万画素EX-SDI規格に対応、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル  
※AHD/TVI/CVIは1080p出力となります
- EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
- 夜間監視対応の赤外線LEDを搭載
- 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 最大伝送距離  
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m  
※5C-HFBTケーブル使用時
- 2.8~12mmの5MP/パリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション機能搭載  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-EDR77YJ	
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	400万画素
	映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI(BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力:2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) HD-SDI 出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) AHD/CVI/TVI出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力:アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	画角	水平角度約30~75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	850nm 赤外線LED 36個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約40m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約20m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI:BNCJ 端子
操作設定言語	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
撮影設定	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	デジタルスロ・シャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フラッシュ機能	無
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
補正設定	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0~10段階)
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルノイズ除去(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
表示設定	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	映像反転機能	ミラー・左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
電源・カメラ本体・その他	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(16エリア)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	耐水性能	屋外設置可能
	本体外形寸法	133(W)×146(H)×115(D)mm
	本体重量	約700g
電源	DC12V / 約290mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

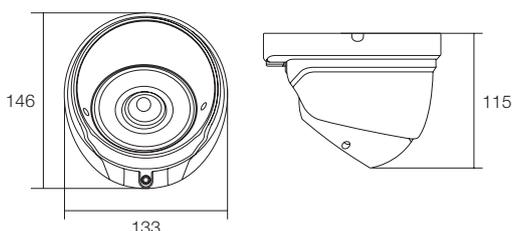

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。