

AHD 4CH/8CH型 電源供給ユニット

AHD 100万画素(720P)・200万画素(1080P)に対応

WTW-MARP402

WTW-MARP802



WTW-MARP402




WTW-MARP802

特徴


- AHD電源供給ユニット
- 最大4ch (MARP402) / 最大8ch (MARP802)
同軸1本で映像と電源電送可能
- AHD 100万画素(720P)・200万画素(1080P)に対応
- 専用カメラのみに対応
- 同軸ケーブル最大500m延長可能(5CHFBT使用時)
- 電源工事費の削減ができます

寸法図


(単位:mm)

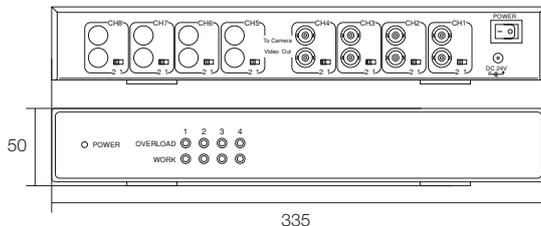

WTW-MARP402

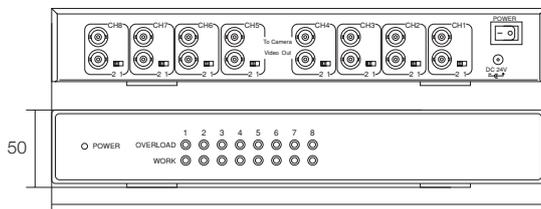

WTW-MARP802

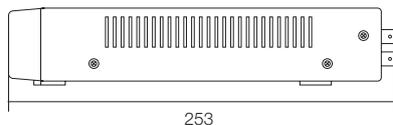

253

仕様

商品名	WTW-MARP402	WTW-MARP802
ハードウェア性能		
対応映像信号	AHD 1080P / AHD 720P	
接続端子(映像入・出力)	4ch (BNC)	8ch (BNC)
電源出力	-	
カメラ最長伝送距離	5C-FB接続:最大500m	
伝送切り替えスイッチ	SW1(Long) 約250~500m(5C-FB)	
	SW2(Short) 約0~250m(5C-FB)	
【電源・製品本体】		
本体材質	鉄	
本体配色	黒	
本体外形寸法	335(W)×50(H)×253(D)mm	
本体重量	約2.3kg	約2.6kg
電源	DC24V 最大約35W	DC24V 最大約70W
カメラ入力電圧	DC20V 480mA/ch	
周辺動作温度	-5℃~50℃	
付属品	説明書・電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。