

AHD 屋内用ミニチュアカメラ

100万画素の高画質AHDカメラ

WTW-AM84NEU-2

WTW-AM84NEU-3



WTW-AM84NEU-2



WTW-AM84NEU-3

AHD ↔ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用 小型ミニチュアカメラ
- 100万画素 AHD CMOSセンサー搭載
- 42(W)×42(H)×33(D)mmの超小型サイズ
- WTW-AM84NEU-2:
4.3mmのピンホール メガピクセルレンズ搭載
水平視野角度約62度
- WTW-AM84NEU-3:
3.6mmのポードメガピクセルレンズ搭載
水平視野角度約72度
- OSDメニュー操作可能
- プライ/バシマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様


商品名	WTW-AM84NEU-2	WTW-AM84NEU-3
撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor	
総画素数	100万画素	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)	
映像出力解像度	AHD出力:1280×720 (720P)	
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	
赤外線LED	無	
対応周波数(赤外線)	非対応	
ICR機能	無	
OSDメニュー	英語	
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)	
デイ & ナイト	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください	
カメラタイトル機能	英数字 最大15文字入力可能	
デジタルズーム機能	無	
ミラー機能	上下左右反転可能	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライ/バシマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
S/N比	52dB	
レンズ	4.3mm ピンホールレンズ	3.6mm メガピクセルポードレンズ
画角	水平角度約62度	水平角度約72度
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	42(W)×42(H)×33(D)mm 取付金具含まず、突起物含む	42(W)×42(H)×40(D)mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約144g ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約100mA	

寸法図

(単位:mm)

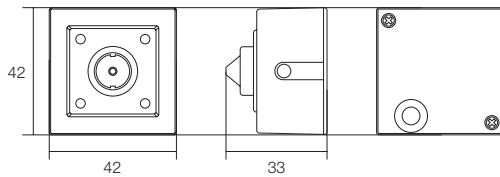

WTW-AM84NEU-2

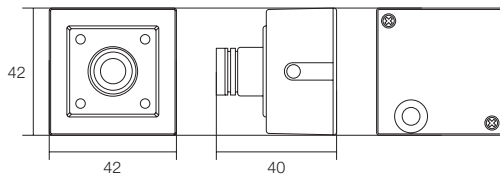

WTW-AM84NEU-3