

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素高画質AHDカメラ

WTW-AR874HJ



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 屋外防滴仕様の赤外線AHDカメラ
- 220万画素AHDシリーズ対応カメラ
- Sony CMOSイメージセンサー搭載
- 3MP対応 ボードレンズ 採用
- 水平視野角度 約91度
- 赤外線LED 850nm 30個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
- 小型ボディなので威圧感の少ない設計
- 日本語対応 OSDメニュー
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR874HJ
【センサー・映像出力性能】	
撮影素子	1/3型 inch 2MP Sony CMOSイメージセンサー
有効画素数	有効画素210万画素 (1980×1080)
映像出力形式	AHD 1080P / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期方式
S/N比	52dB
【レンズ】	
搭載レンズ	3MP対応 ボードレンズ
焦点距離	3.6mm
画角	水平視野角度 約91度
最短撮影距離	430mm
【投光性能】	
赤外線LED	Φ5mm LED 30個搭載 / 周波数: 850nm
赤外線照射距離	最大約20m
赤外線監視可能距離	最大約10m
ICR	搭載
対応周波数	850nm
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
【インターフェイス】	
内蔵マイク	-
映像出力端子	BNCJ端子
OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
【映像調節性能】	
設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
シャッター速度	オート1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
スローシャッター速度	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
フリッカー補正	なし
オートゲインコントロール(AGC)	0~15段階 デフォルト15
感度アップ(DSS)	オート / オフ ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30 デフォルト10
DAY&NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(デフォルト)
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
ノイズ補正(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
霧補正	オフ / オート
明暗補正	D-WDR(オート / オフ / オン 0~8段階)
逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
明度調節機能	1~100段階設定可能 デフォルト35
シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
映像反転機能	有 上下 / 左右
モーション機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ
プライバシーマスク	有 4エリア設定可能 オン / オフ
カメラネーム	英数字15文字設定可能
【電源・カメラ本体・その他】	
本体材質	アルミニウム
本体配色	アイボリー
本体外形寸法	75.2(W)×62.2(H)×108(D)mm ※取付金具を含まない寸法
本体重量	約403g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V 500mA
周辺動作温度	-20度~55度
付属品	ビス・アンカー・角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

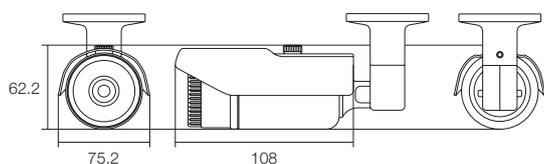

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999