


防犯カメラ用電源アダプター

WTW-AD1215C2



【特徴】

- 出力電圧：DC12V
- 出力電流：最大 1.5A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- ワールドワイドタイプ（AC100～240V対応）
- センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応

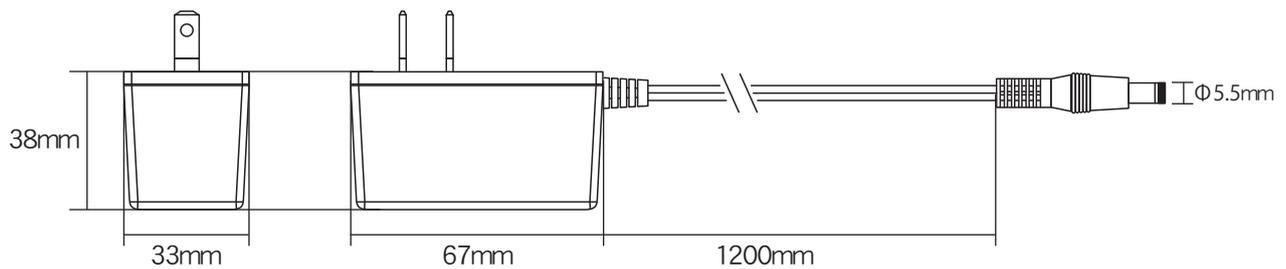

商品名	WTW-AD1215C2
最大出力電力	18W
入力電圧	AC100～240V
入力周波数	50 / 60Hz
入力電流	0.6A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1.5A
出力特性	安定化出力
動作原理	スイッチング方式
プラグ端子規格	外形Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
プラグ極性	センタープラス（内側が+で外側が-）
ACケーブル長	無し
DCケーブル長	1.2m
本体部分寸法	33(W)×67(H)×38(L)mm
重量	約71g
適合ジャック端子規格	外形Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
PSE認証	有り

※電流量一杯で連続して使い続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。
使用する環境により一概に言えませんが、ひとつの目安として平均電流 80% 以下で使用されることをおすすめいたします。