

イーグルシリーズ

屋外用 赤外線 IP ネットワークカメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR25HEAW



特徴


- 220万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外軒下仕様の赤外線カメラ
- 3.6mmのボートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 1920×1080(15 fps)の1080p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
- 赤外線LED照射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能

仕様

商品名		WTW-EGR25HEAW
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080p)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プロGRESSIVEスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	水平視野角度 約91度
	赤外線LED	LED 30個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
投光性能	ICR機能	搭載
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	インターフェイス	映像出力端子 RJ-45端子
	PoE	非対応
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	66(W)×116(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具
	本体重量	約270g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

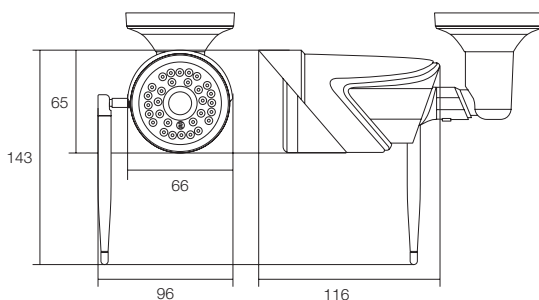

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。