

# イーグルシリーズ

## 屋外用 防犯灯 IP ネットワークカメラ

365万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

### WTW-EGW195SE



#### 特徴


- 365万画素 IPネットワークカメラ
- 2304×1296 (30fps)の3MP撮影
- 屋外仕様の防犯灯カメラ
- 2.8～12mmのバリオフォーカルレンズ搭載、広角/近距離から標準/中距離監視向け
- 夜間大型強カタイプのホワイトLEDが8灯点灯し、夜間でも明るいカラー撮影が可能
- 威嚇・監視・街灯で1台3役の効果で犯罪を抑止
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載
- 機器間Wi-Fi無線対応モデル

#### 仕様

商品名		WTW-EGW195SE
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	2304×1296
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	365万画素(2304×1296)
	映像出力形式	H.265
	映像フレーム数	最大30fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルバリオフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
投光性能	画角	水平視野角度 約35～110度
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	ホワイトLED	大型ホワイトLED 8個
	ホワイトLED掃射距離	最大約30m
	ホワイトLED監視距離	最大約15m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
	内蔵マイク	無
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1～5段階)
	WDR	有(1～5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0～100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0～100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
ネットワーク	プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	無
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ガンメタル
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×167(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.40kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約820mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

#### 寸法図

(単位:mm)

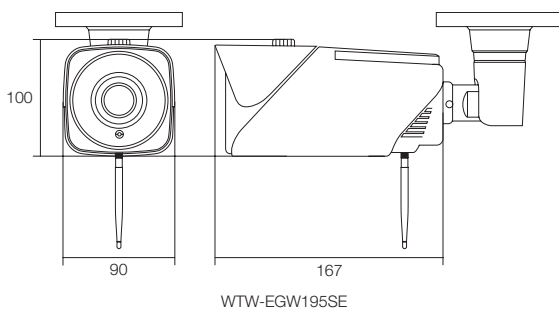

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。